



Unterflurverteiler Typ SY3-01

Schachtdeckel mit
Kabelaustrittsöffnung zum schließen
des Deckels bei eingesteckten Kabeln

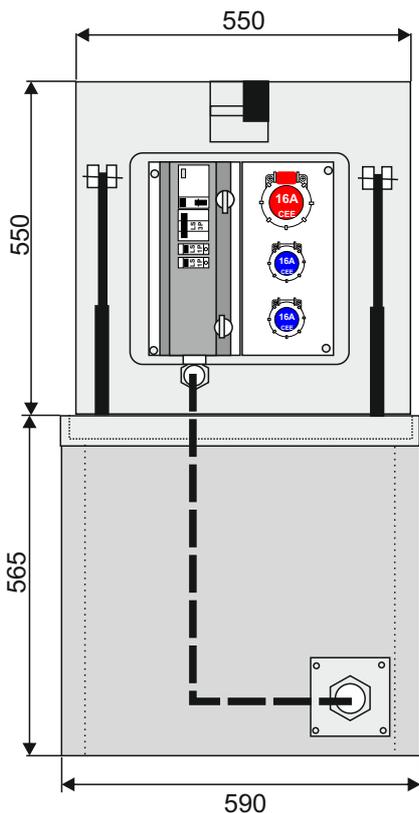

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY3-01/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY3-01/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig
Gasdruckfeder unterstützt

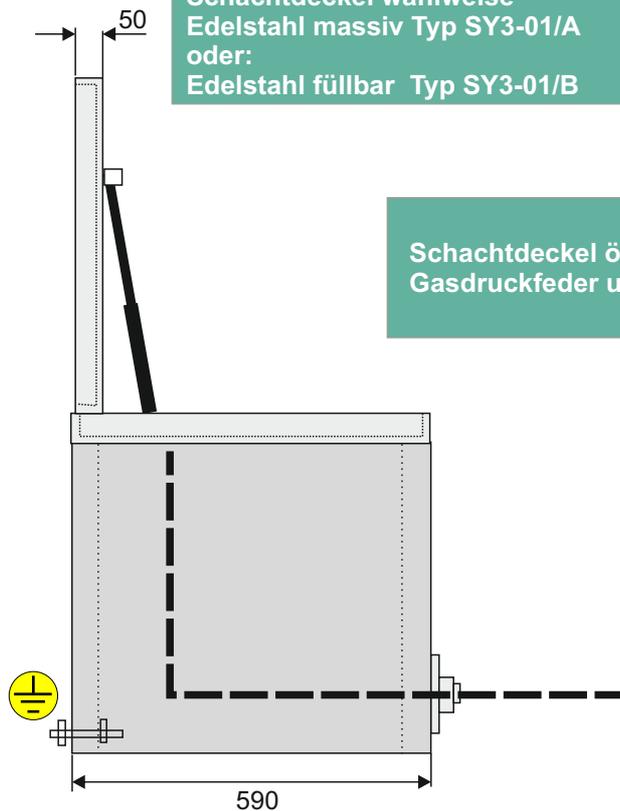

Bestückung

- 1 Stück CEE-Steckdosen 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP68
 - 2 Stück SCHUKO-Steckdose 16A; 230V Mennekes IP 68
 - 1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“
 - 2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“
 - 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P, 40A, 0,03A Siemens SIGRES
- Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66



Kabelanschluß:

Kabel H07RNF 5x10mm² 2 Meter aus dem Fundament herausragend
zum Anmuffen an ankommendes Einspeisekabel

Ringfundament zur Entwässerung unten offen


Gesamtgewicht ca. 95KG. Für eine sichere Entwässerung ist bauseits Sorge zu tragen

SYTEG


SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

Unterflurverteiler Typ SY3-02

Schachtdeckel mit
Kabelaustrittsöffnung zum schließen
des Deckels bei eingesteckten Kabeln

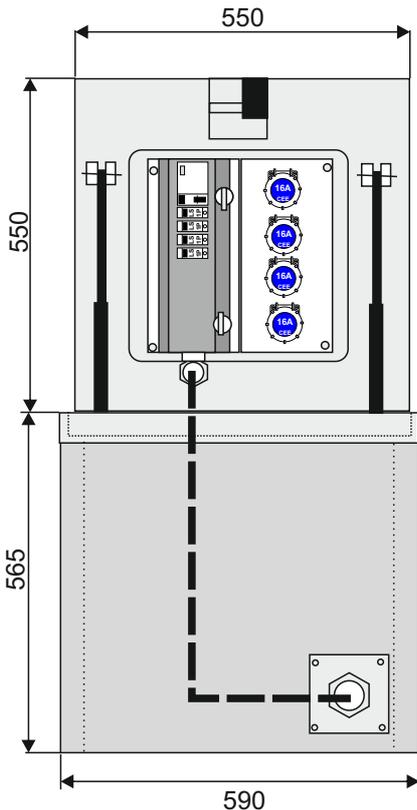

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY3-02/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY3-02/B

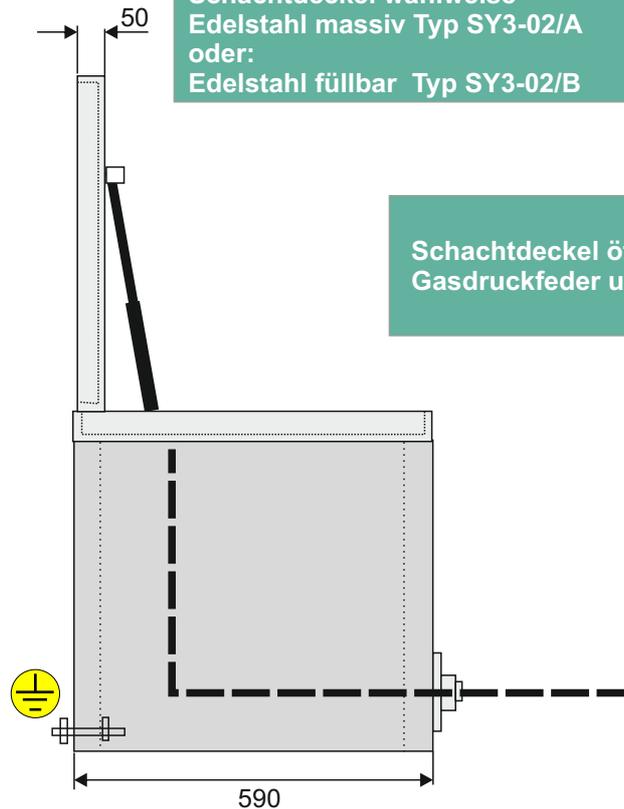

Schachtdeckel öffnet selbsttätig
Gasdruckfeder unterstützt

Bestückung

4 Stück SCHUKO-Steckdose 16A; 230V Mennekes IP 68
4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“
1 Stück Fi- Schutzschalter 4P, 40A, 0,03A Siemens SIGRES
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66



Kabelanschluß:

Kabel H07RNF 5x10mm² 2 Meter aus dem Fundament herausragend
zum Anmuffen an ankommendes Einspeisekabel

Ringfundament zur Entwässerung unten offen


Gesamtgewicht ca. 95KG. Für eine sichere Entwässerung ist bauseits Sorge zu tragen

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de


Unterflurverteiler Typ SY3-03

Schachtdeckel mit
Kabelaustrittsöffnung zum schließen
des Deckels bei eingesteckten Kabeln

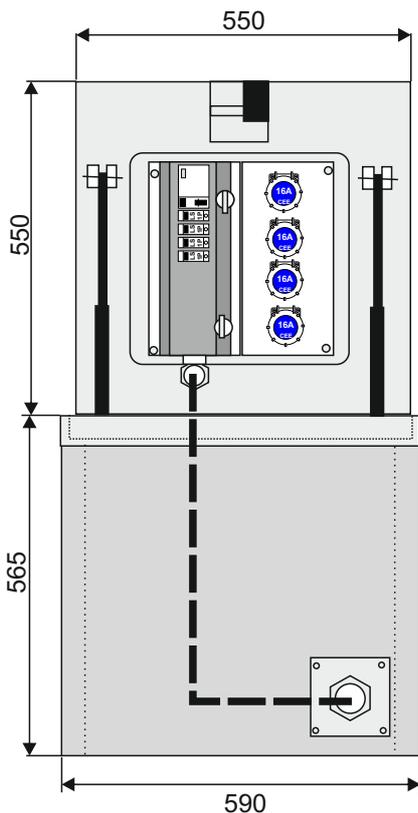

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY3-03/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY3-03/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig
Gasdruckfeder unterstützt

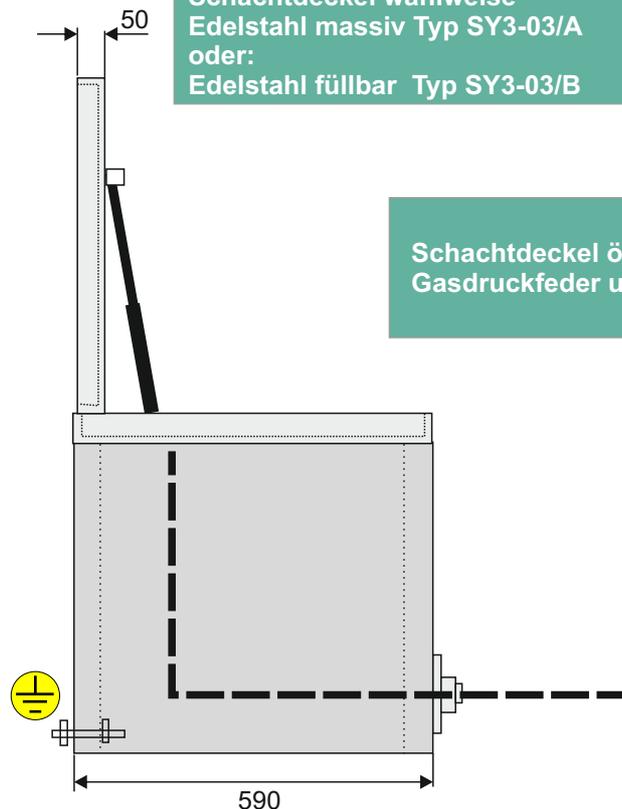

Bestückung

2 Stück SCHUKO-Steckdose 16A; 230V Mennekes IP 68
2 Stück CEE- Steckdosen 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP 68
4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“
1 Stück Fi- Schutzschalter 4P, 40A, 0,03A Siemens SIGRES
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66



Kabelanschluß:

Kabel H07RNF 5x10mm² 2 Meter aus dem Fundament herausragend
zum Anmuffen an ankommendes Einspeisekabel

Ringfundament zur Entwässerung unten offen


Gesamtgewicht ca. 95KG Für eine sichere Entwässerung ist bauseits Sorge zu tragen

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de


Unterflurverteiler Typ SY3-04

Schachtdeckel mit
Kabelaustrittsöffnung zum schließen
des Deckels bei eingesteckten Kabeln

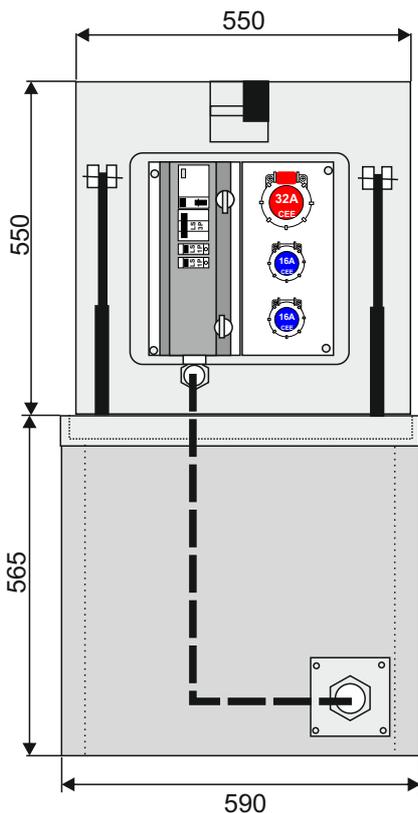

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY3-04/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY3-04/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig
Gasdruckfeder unterstützt

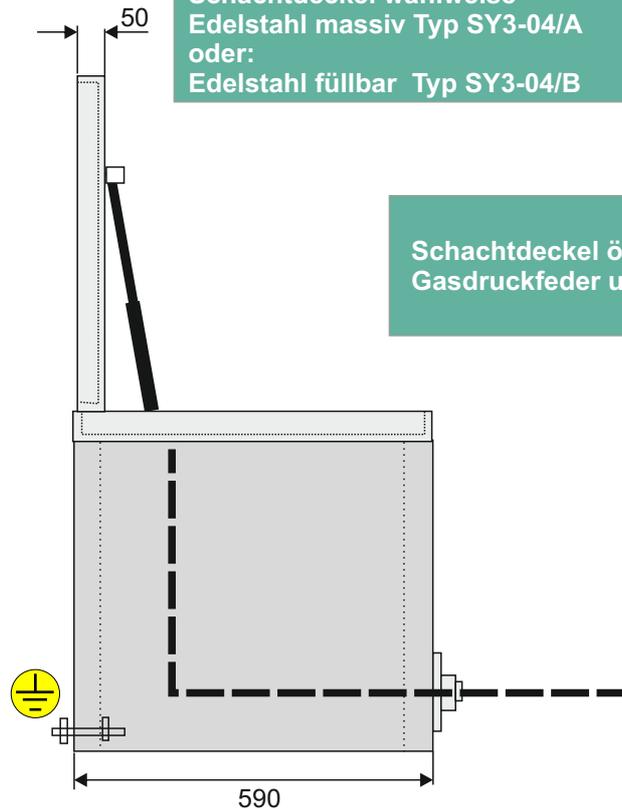

Bestückung

- 1 Stück CEE-Steckdosen 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP68
 - 2 Stück SCHUKO-Steckdose 16A; 230V Mennekes IP 68
 - 1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“
 - 2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“
 - 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P, 40A, 0,03A Siemens SIGRES
- Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66



Kabelanschluß:

Kabel H07RNF 5x10mm² 2 Meter aus dem Fundament herausragend
zum Anmuffen an ankommendes Einspeisekabel

Ringfundament zur Entwässerung unten offen


Gesamtgewicht ca. 95KG. Für eine sichere Entwässerung ist bauseits Sorge zu tragen

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de


Unterflurverteiler Typ SY3-05

Schachtdeckel mit
Kabelaustrittsöffnung zum schließen
des Deckels bei eingesteckten Kabeln

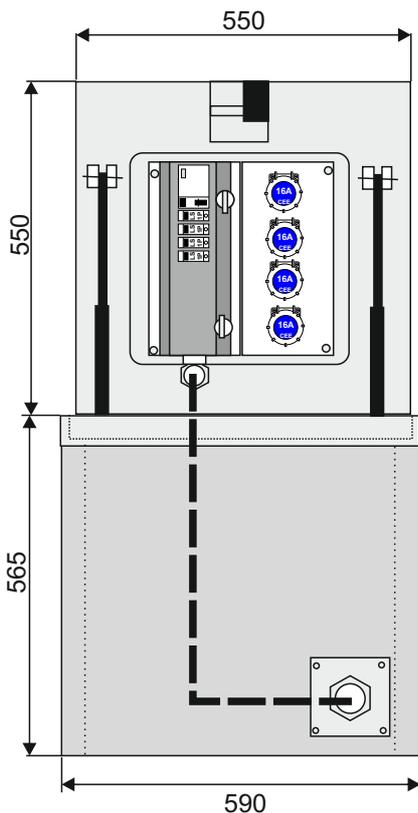

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY3-05/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY3-05/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig
Gasdruckfeder unterstützt

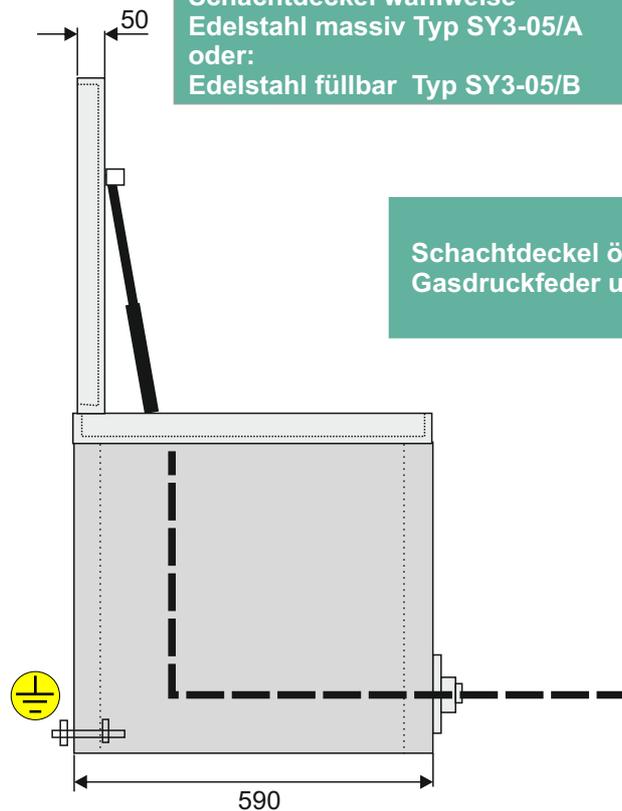

Bestückung

4 Stück CEE-Steckdosen 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP 68
4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“
1 Stück Fi- Schutzschalter 4P, 40A, 0,03A Siemens SIGRES
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66



Kabelanschluß:

Kabel H07RNF 5x10mm² 2 Meter aus dem Fundament herausragend
zum Anmuffen an ankommendes Einspeisekabel

Ringfundament zur Entwässerung unten offen


Gesamtgewicht ca. 95KG. Für eine sichere Entwässerung ist bauseits Sorge zu tragen

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de; www.SYTEG.de


Unterflurverteiler Typ SY3-06

Schachtdeckel mit
Kabelaustrittsöffnung zum Schließen
des Deckels bei eingesteckten Kabeln

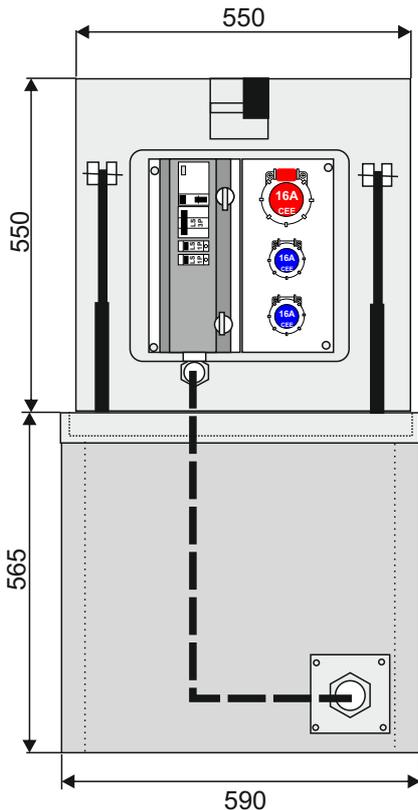

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY3-06/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY3-06/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig
Gasdruckfeder unterstützt

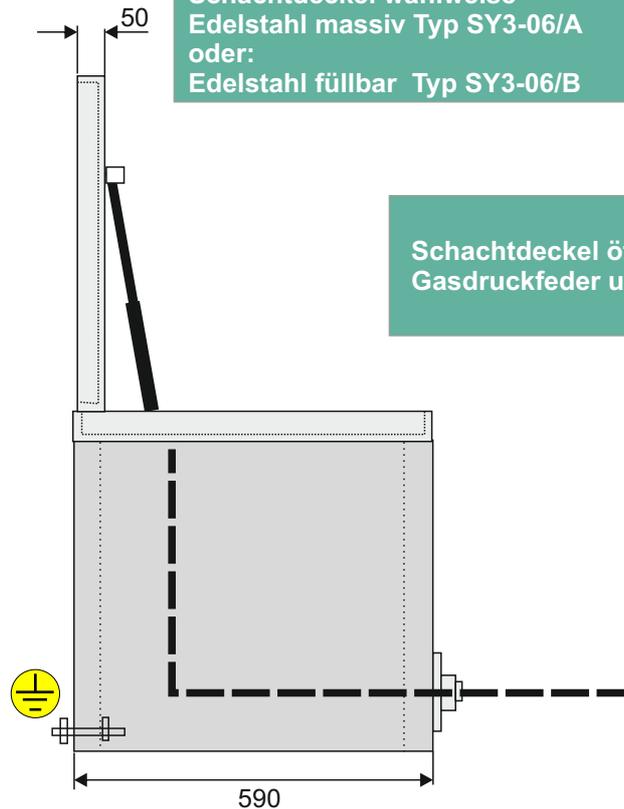

Bestückung

- 1 Stück CEE-Steckdosen 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP68
 - 2 Stück CEE-Steckdosen 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP 68
 - 1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“
 - 2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“
 - 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P, 40A, 0,03A Siemens SIGRES
- Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66



Kabelanschluß:

Kabel H07RNF 5x10mm² 2 Meter aus dem Fundament herausragend
zum Anmuffen an ankommendes Einspeisekabel

Ringfundament zur Entwässerung unten offen

Gesamtgewicht ca. 95KG. Für eine sichere Entwässerung ist bauseits Sorge zu tragen

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de