SY 325-01 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



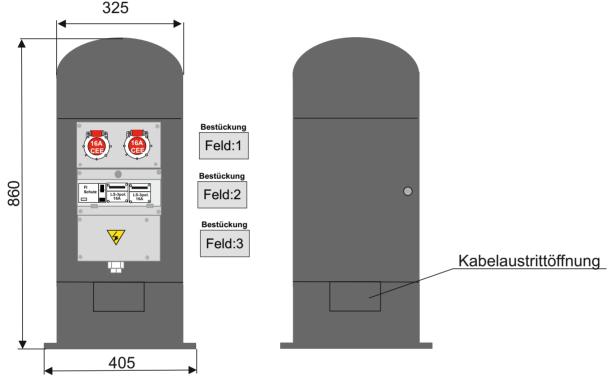

Bestückung

Feld 1

2 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig

Bestückung

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Feld 2

2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA "C Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SY 325-02 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



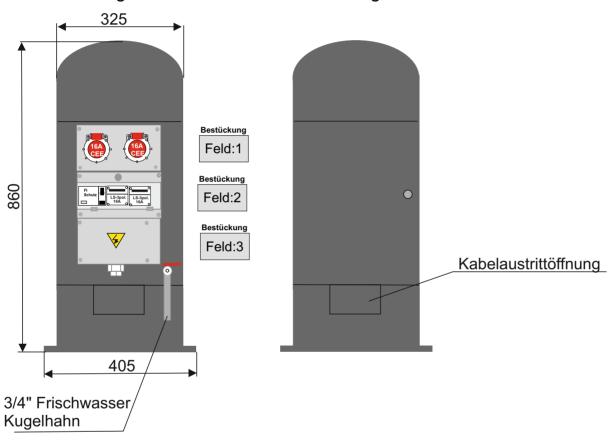

Bestückung

Feld 1

2 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig

Bestückung

Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A 2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA "C Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SY 325-03 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



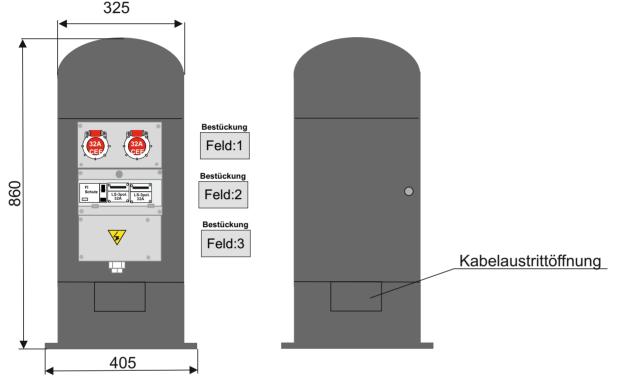

Bestückung

Feld 1

2 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP44

Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig

Bestückung

Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A 2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SY 325-04 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



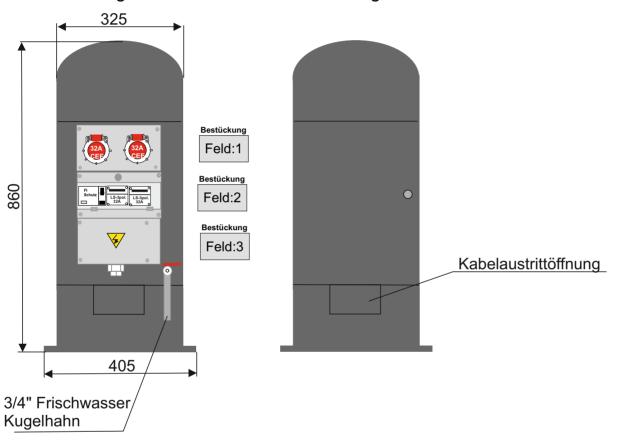

Bestückung

Feld 1

2 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP44

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Bestückung

Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A 2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55 Anschluß 5-polig



SY 325-05 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



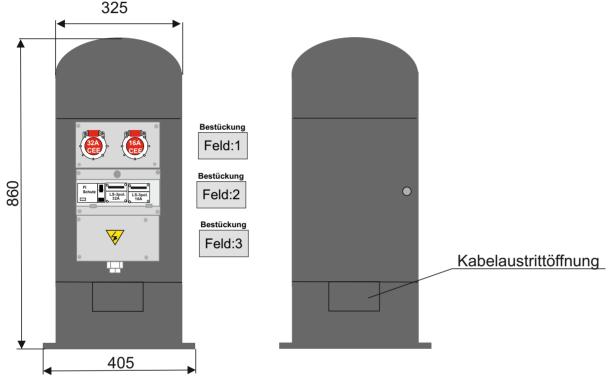

Bestückung

Feld 1 1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP44 1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44

I Stuck CEE- Steckdose SF+N+E , TOA, 400V Metilleres

Feld 2 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C" 1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA "C" Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55 Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig



SY 325-06 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



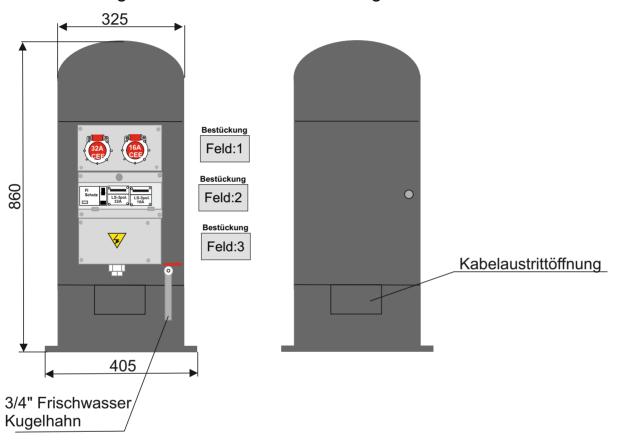

Bestückung

Feld 2

Feld 1 1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP44 1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44

Bestückung

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C 1 Stück Leitungsschutzschalter 3P, 16A, 6kA "C"

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig



SY 325-07 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



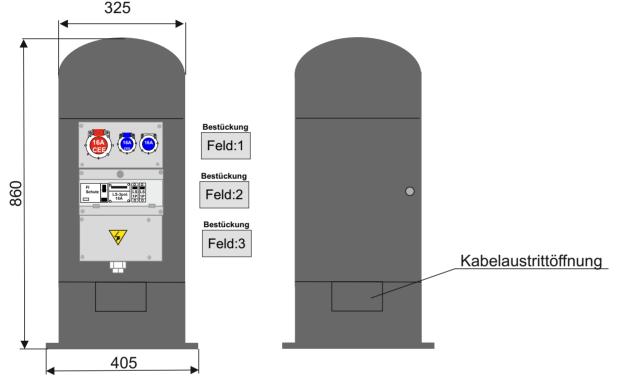

Bestückung

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44

1 Stück CEE- Steckdose 2P+E; 16A, 230V Mennekes IP44

1 Stück SCHUKO- Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP44

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig

Bestückung Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A

2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA "C

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA "C"

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SY 325-08 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



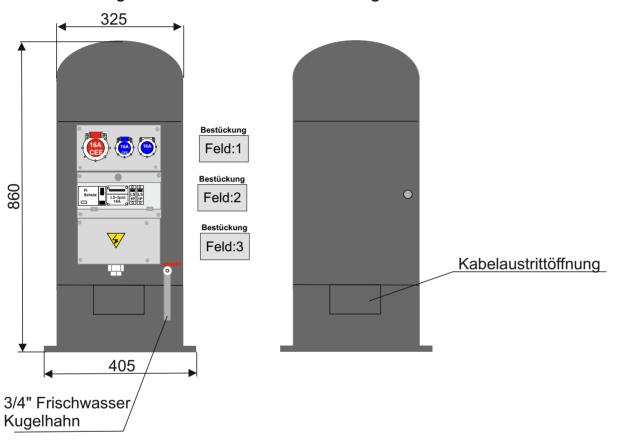

Bestückung

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44 Feld 1

1 Stück CEE- Steckdose 2P+E; 16A, 230V Mennekes IP44

1 Stück SCHUKO- Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP44

Bestückung Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA "C 2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C"

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig



SY 325-09 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Bartschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



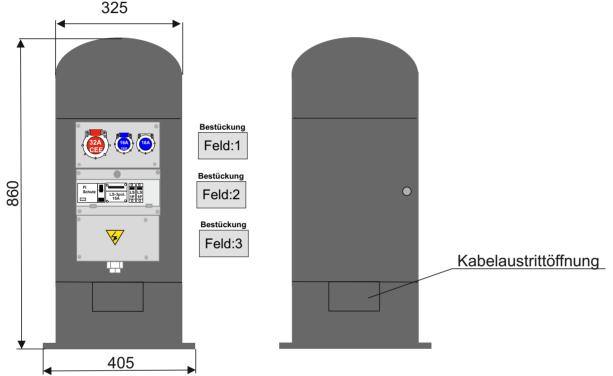

Bestückung

Feld 1

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44

1 Stück CEE- Steckdose 2P+E ; 16A, 230V Mennekes IP44

1 Stück SCHUKO- Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP44

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig

Bestückung Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA "C"

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SY 325-10 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



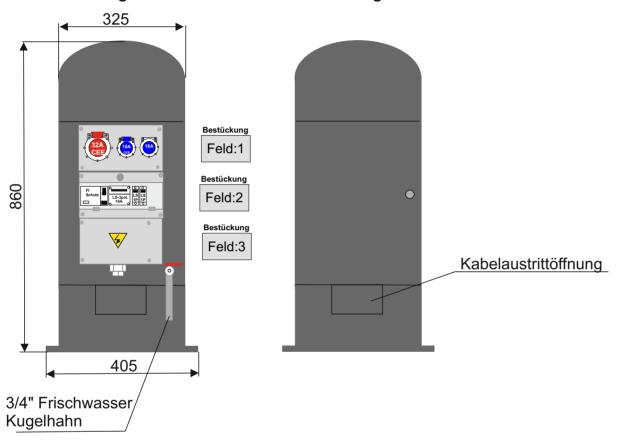

Bestückung

Feld 1 1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP44

1 Stück CEE- Steckdose 2P+E ; 16A, 230V Mennekes IP44

1 Stück SCHUKO- Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP44

Bestückung Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C"

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig



SY 325-11 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels mittels Profilschlüssel und Vorreiber.


Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.

Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.



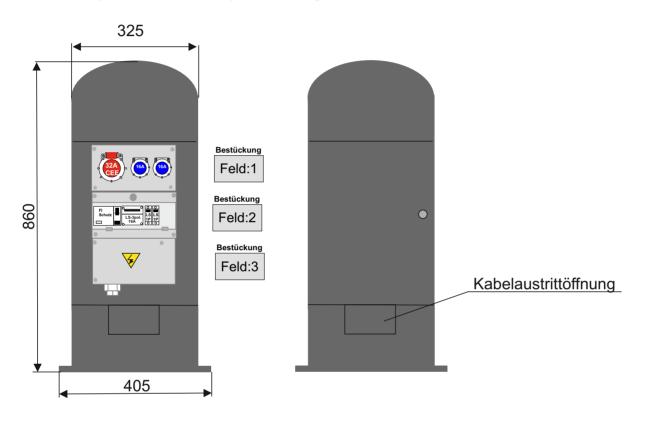

Bestückung

Feld 1

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP44

2 Stück SCHUKO- Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP44

Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig

Bestückung Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA "C"

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SY 325-12 Energie- Standsäule Bauhöhe 860mm

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber.

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Unsichtbare Schaniere, innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl (AISI304,1.4301) anthrazitgrau lackiert.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.



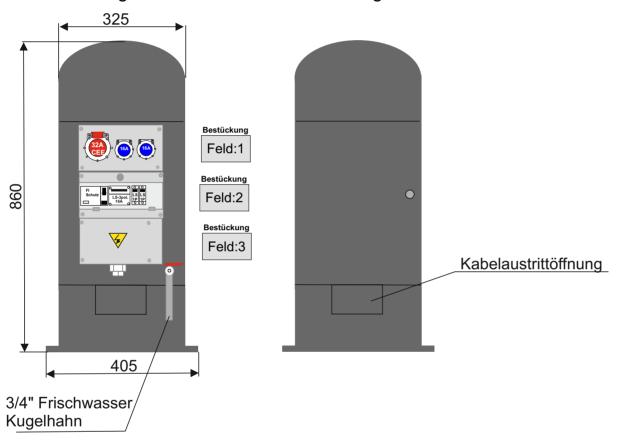

Bestückung

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP44 Feld 1

2 Stück SCHUKO- Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP44

Bestückung Feld 2

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A 1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C 2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C" Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55 Bestückung Feld 3

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Anschluß 5-polig

