Versenkbare Energiesäule Typ SY1-01

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY1-01/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY1-01/B

Ein und Ausfahren des Geräteträgers mit zum Lieferumfang gehörigem Adapter mit Akkuschrauber min. 14V möglich

Geräteträger aus Edelstahl Signalgelb lackiert

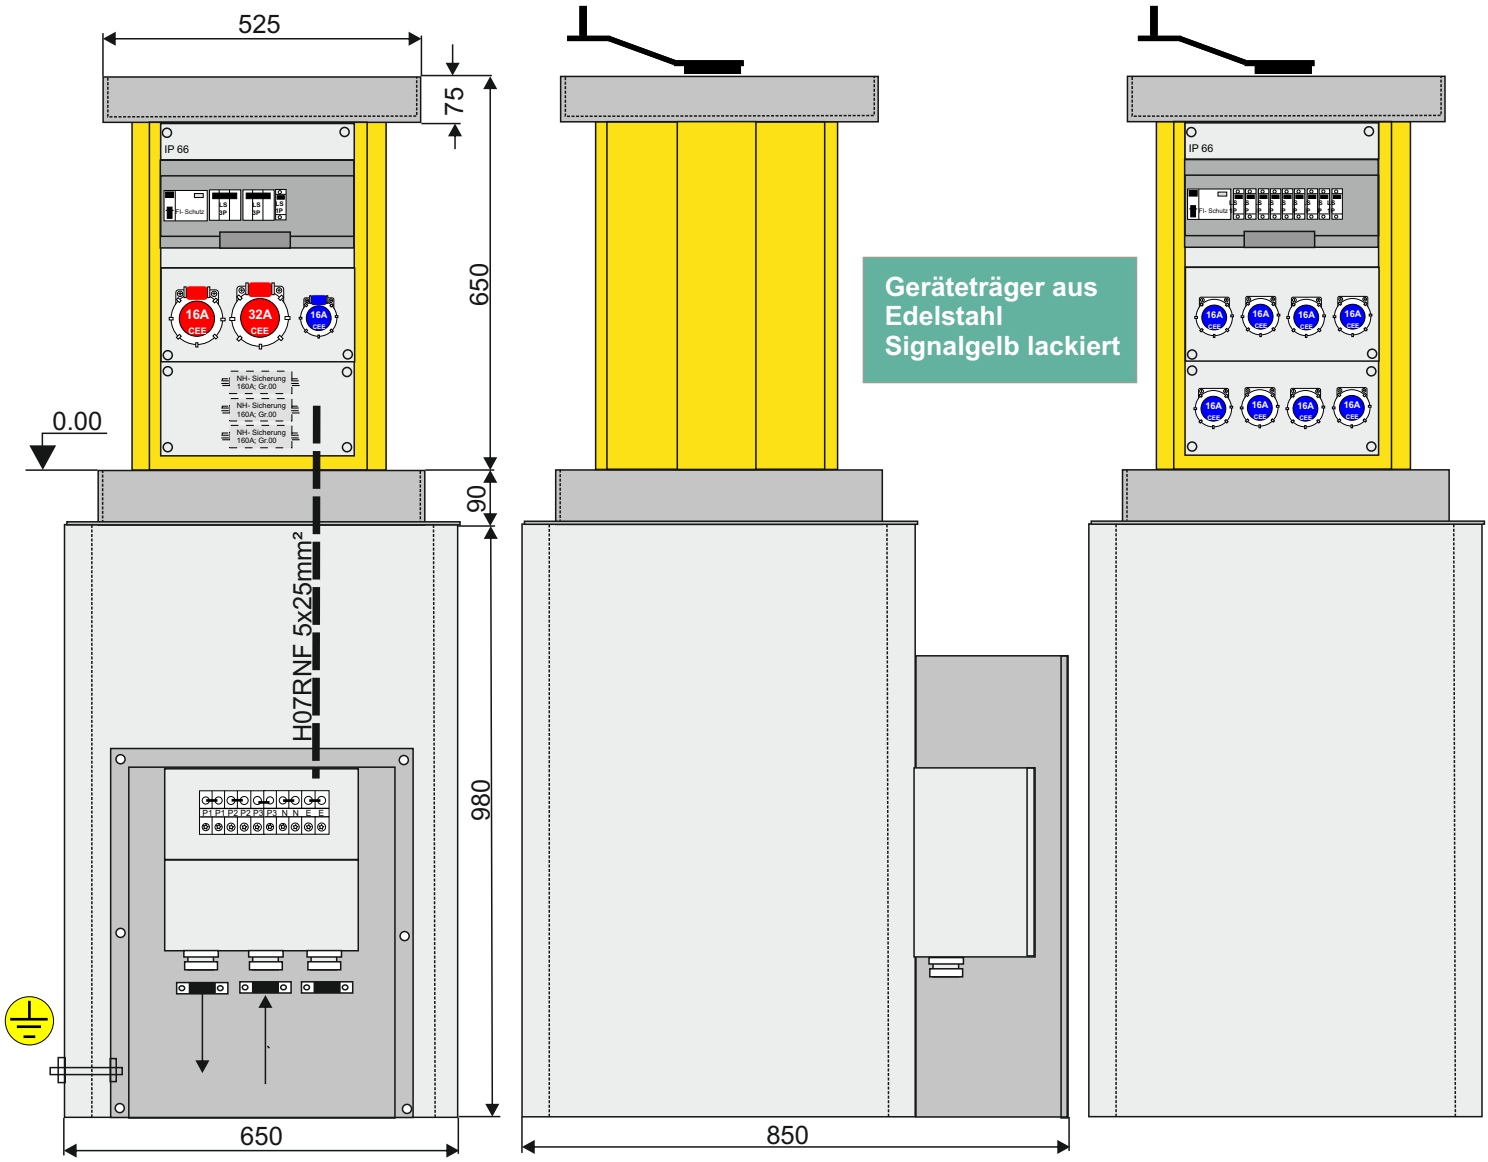

Vorderansicht | Seitenansichtansicht | Rückansicht

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP68
1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E, 32A, 400V Mennekes IP68
1 Stück CEE-Steckdose 2P+E, 16A; 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA „C“
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66
1 Stück NH-Sicherungsunterteil Gr.00, 160A

Bestückung Vorderseite

8 Stück Schuko-Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens SIGRES
8 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P,6A; 6kA „C“
für Heizung mit Thermostat
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

CE

Polycarbonat-Anschlußbox außerhalb des Fundamentes montiert hinter demontierbarer Edelstahlabdeckung. Vorgerichtet zum Direktanschluß oder Durchschleifen des Einspeisekabels.
Das Kabel H07RNF 5x25mm² vom Geräteträger zur Anschlußbox ist vormontiert.

Ringfundament zur Entwässerung unten offen.Für eine sichere Entwässerungmöglichkeit ist bauseits Sorge zu tragen
Gesamtgewicht: Ca. 500KG

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Gücderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

Versenkbare Energiesäule Typ SY1-02

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY1-02/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY1-02/B

Ein und Ausfahren des Geräteträgers mit zum Lieferumfang gehörigem Adapter mit Akkuschrauber min. 14V möglich

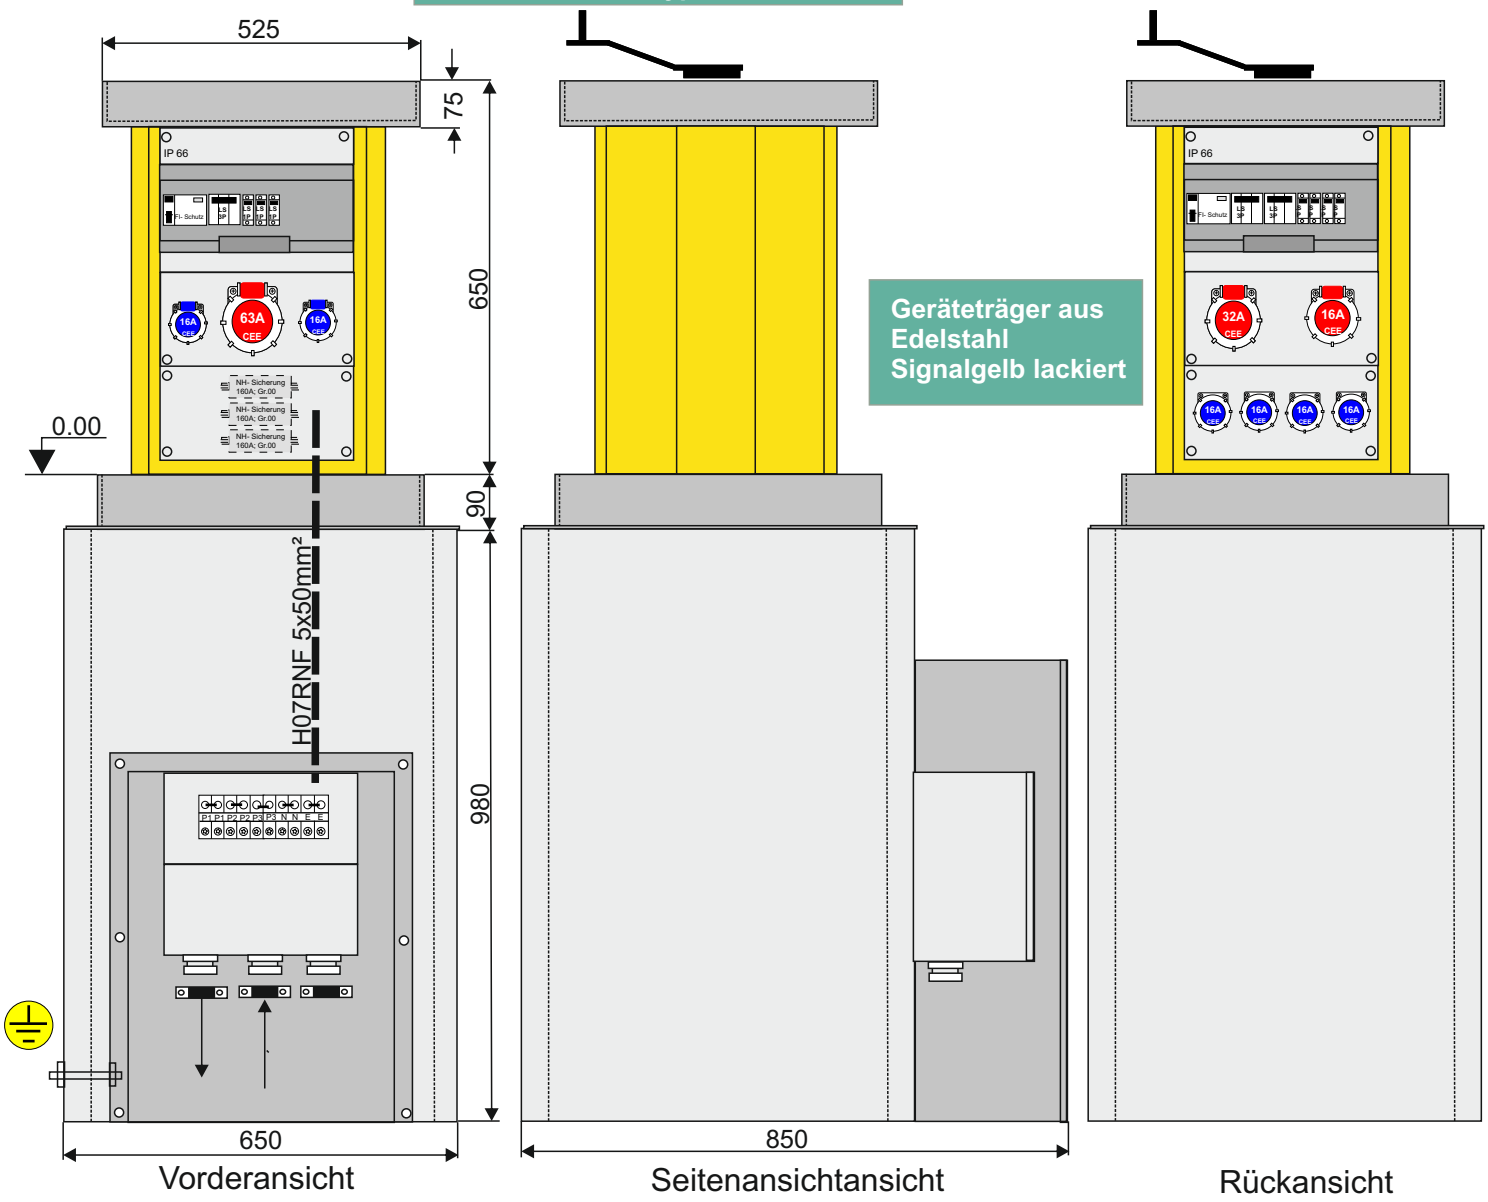

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 63A, 400V Mennkes IP68
2 Stück CEE-Steckdose 2P+E, 16A; 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 63A; 6kA „C“
2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 6A, 6kA „C“
für Heizung mit Thermostat
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66
1 Stück NH-Sicherungsunterteil Gr.00, 160A

Bestückung Vorderseite

1Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP68
1Stück CEE-Steckdose 3P+N+E, 16A; 400V Mennekes IP68
4 Stück Schuko-Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P, 32A; 6kA „C“
4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A: 6kA „C“
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

Polycarbonat-Anschlußbox außerhalb des Fundamentes montiert hinter demontierbarer Edelstahlabdeckung. Vorgerichtet zum Direktanschluß oder Durchschleifen des Einspeisekabels.
Das Kabel H07RNF 5x50mm² vom Geräteträger zur Anschlußbox ist vormontiert.

Ringfundament zur Entwässerung unten offen. Für eine sichere Entwässerungsmöglichkeit ist bauseits Sorge zu tragen
Gesamtgewicht: Ca. 500KG

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

Versenkbare Energiesäule Typ SY1-03

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY1-03/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY1-03/B

Ein und Ausfahren des Geräteträgers mit zum Lieferumfang gehörigem Adapter mit Akkuschrauber min. 14V möglich

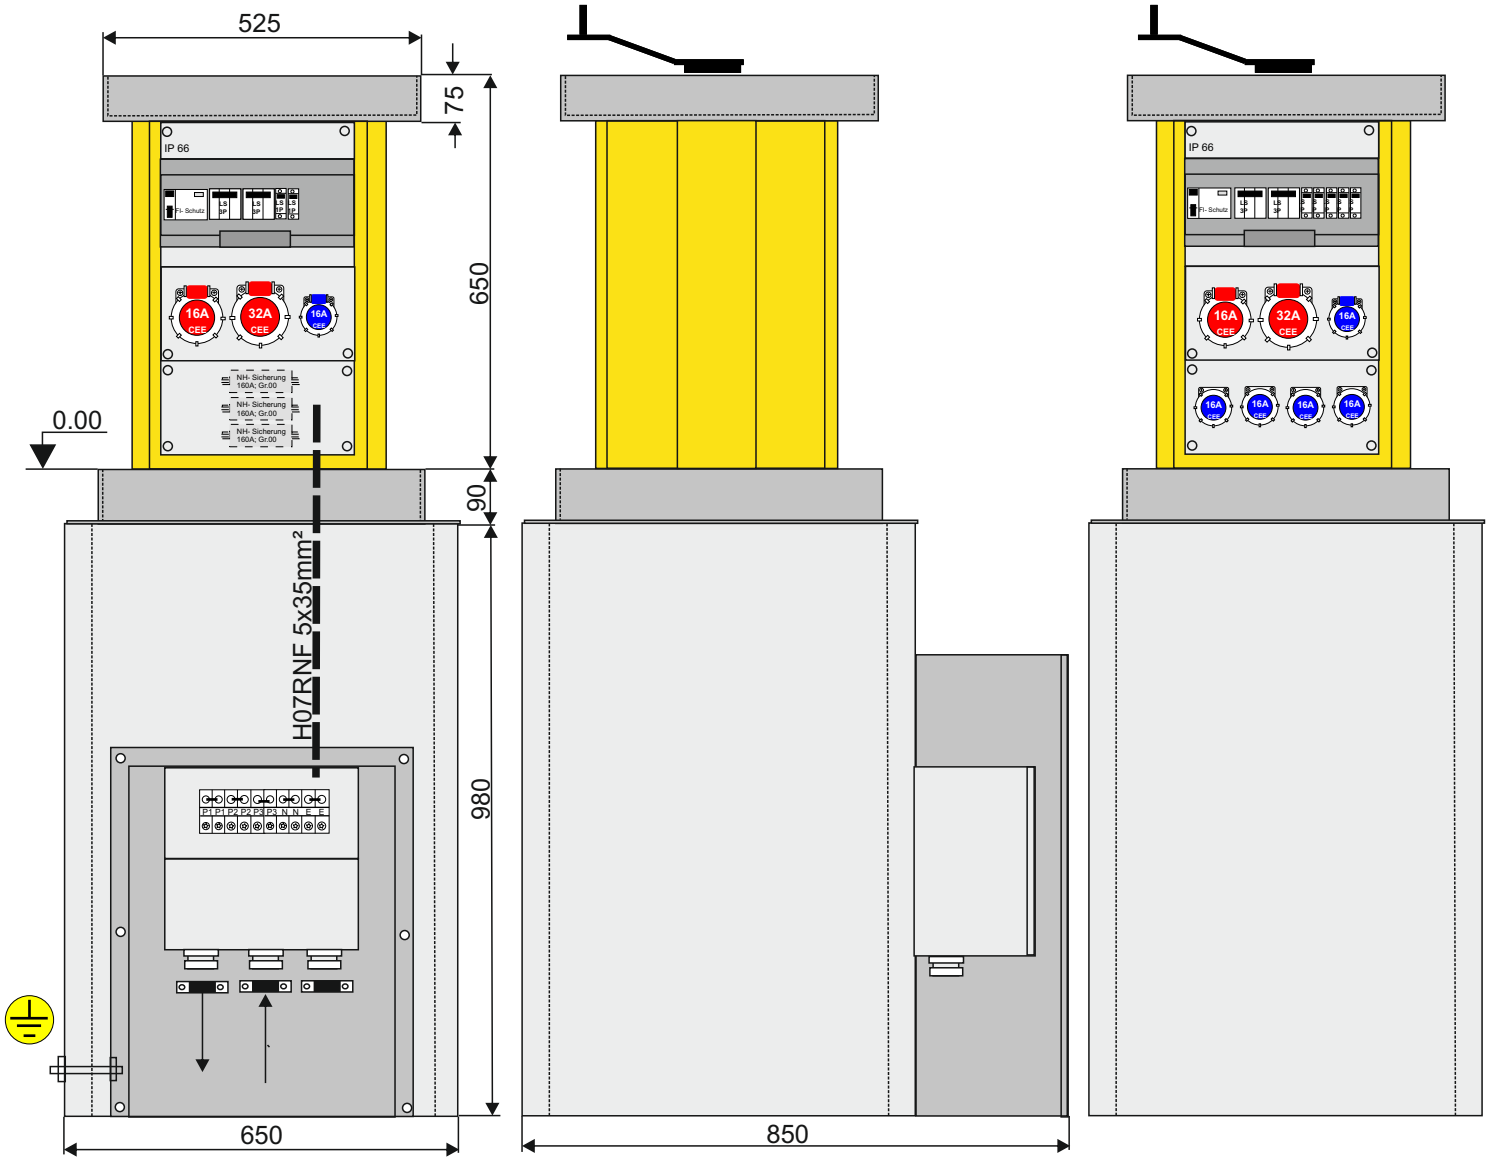

Vorderansicht | Seitenansichtansicht | Rückansicht

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP68
1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E, 32A, 400V Mennkes IP68
1 Stück CEE-Steckdose 2P+E, 16A; 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P, 6A,6kA“C“ f. Heizung
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66
1 Stück NH-Sicherungsunterteil Gr.00, 160A

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP68
1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E, 32A, 400V Mennekes IP68
1 Stück CEE-Steckdose 2P+E, 16A; 230V Mennekes IP68
4 Stück SCHUKO- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A Siemens Sigres
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“
4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA „C“
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66
1 Stück NH-Sicherungsunterteil Gr.00, 160A

Polycarbonat-Anschlußbox außerhalb des Fundamentes montiert hinter demontierbarer Edelstahlabdeckung. Vorgerichtet zum Direktanschluß oder Durchschleifen des Einspeisekabels.
Das Kabel H07RNF 5x35mm² vom Geräteträger zur Anschlußbox ist vormontiert.
Ringfundament zur Entwässerung unten offen. Für eine sichere Entwässerungsmöglichkeit ist bauseits Sorge zu tragen
Gesamtgewicht: Ca. 500KG

SYTEG
SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

Versenkbare Energiesäule Typ SY1-04

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY1-04/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY1-04/B

Ein und Ausfahren des Geräteträgers mit zum Lieferumfang gehörigem Adapter mit Akkuschrauber min. 14V möglich

Geräteträger aus Edelstahl Signalgelb lackiert

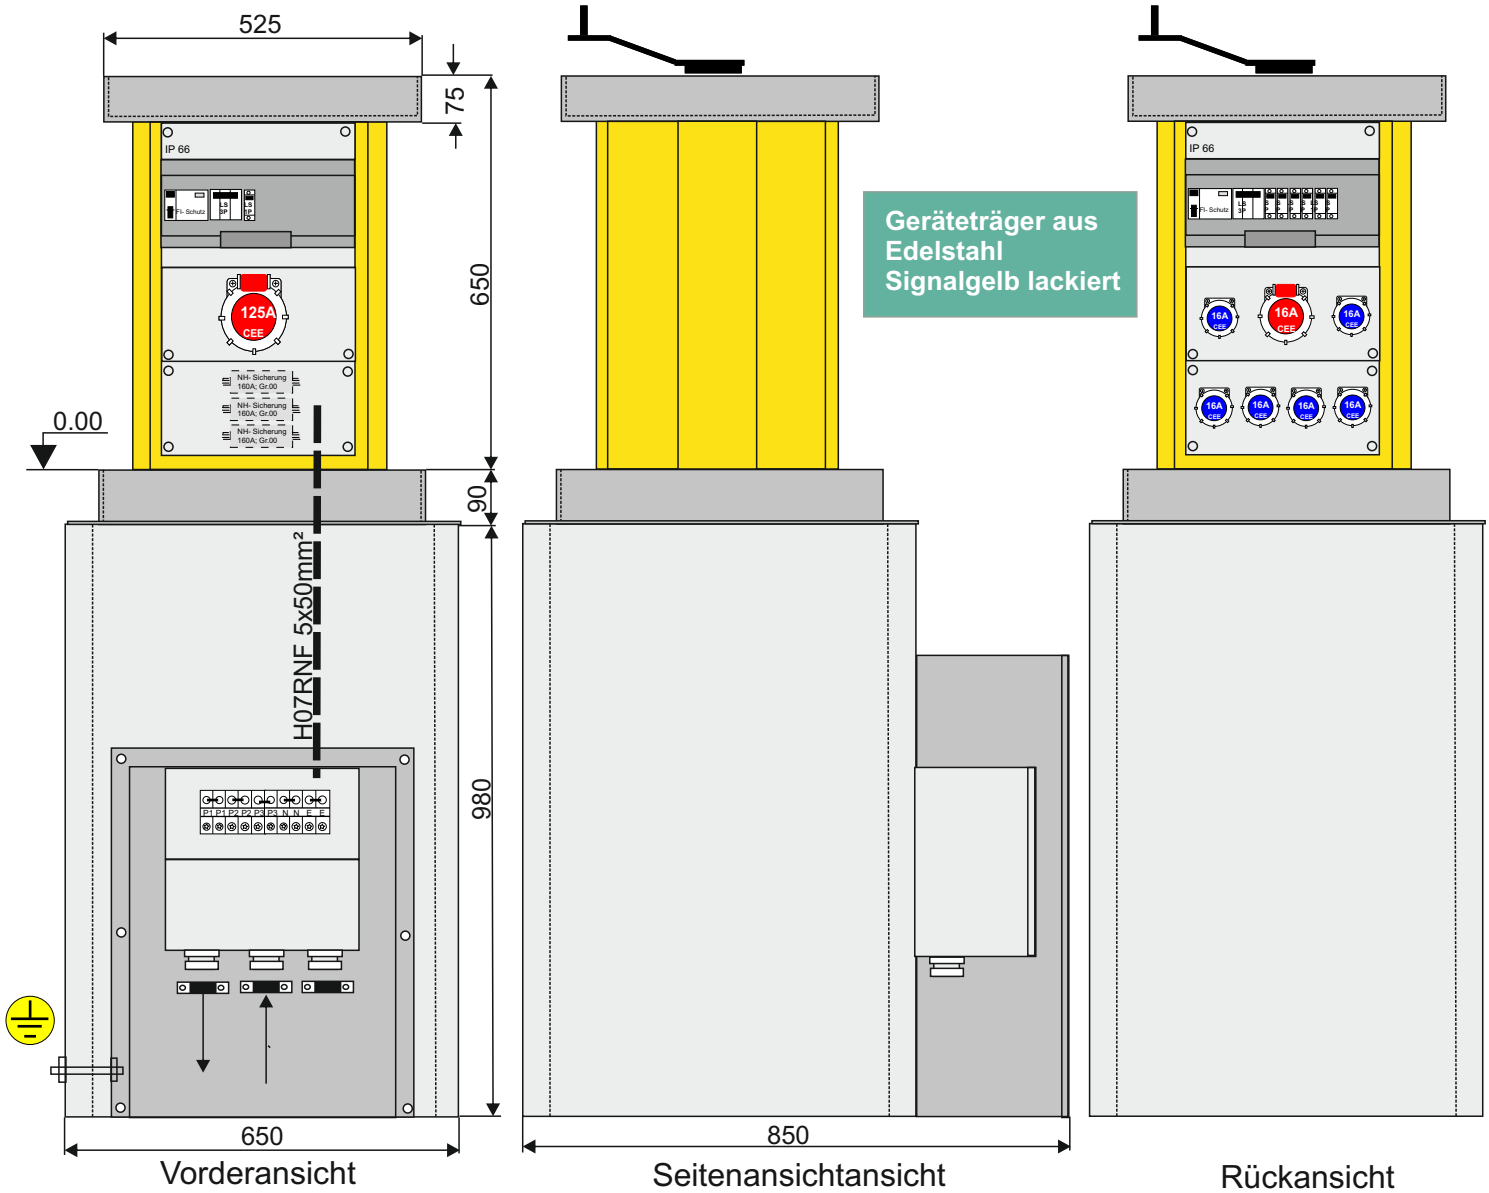

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 125A, 400V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 125A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 125A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 6A, 6kA „C“
für Heizung mit Thermostat
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66
1 Stück NH-Sicherungsunterteil Gr.00, 160A

Bestückung Vorderseite

1Stück CEE-Steckdose 3P+N+E, 16A; 400V Mennekes IP68
6 Stück Schuko-Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“
6 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A: 6kA „C“
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

Polycarbonat-Anschlußbox außerhalb des Fundamentes montiert hinter demontierbarer Edelstahlabdeckung. Vorgerichtet zum Direktanschluß oder Durchschleifen des Einspeisekabels.
Das Kabel H07RNF 5x50mm² vom Geräteträger zur Anschlußbox ist vormontiert.

Ringfundament zur Entwässerung unten offen. Für eine sichere Entwässerungsmöglichkeit ist bauseits Sorge zu tragen
Gesamtgewicht: Ca. 500KG

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

Versenkbare Energiesäule Typ SY1-05

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY1-05/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY1-05/B

Ein und Ausfahren des Geräteträgers mit zum Lieferumfang gehörigem Adapter mit Akkuschrauber min. 14V möglich

Geräteträger aus Edelstahl Signalgelb lackiert

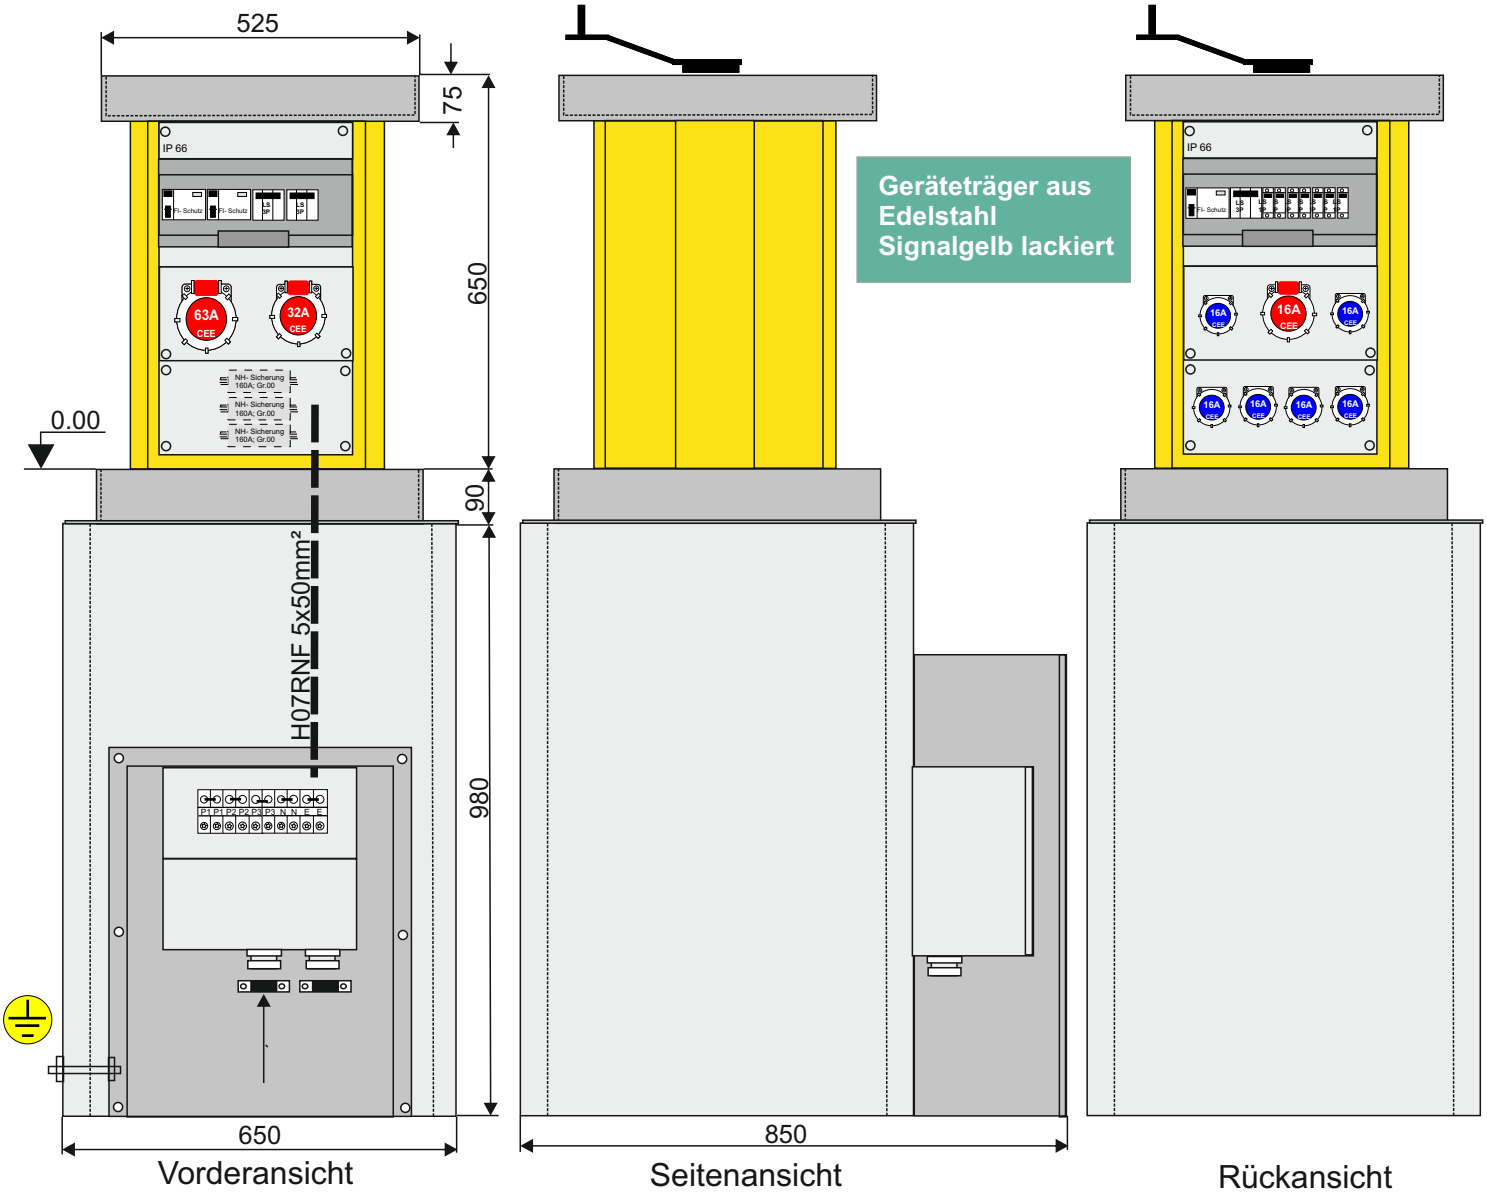

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 63A, 400V Mennekes IP68
1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E, 32A; 400V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 63A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“
1 Stück NH-Sicherungsunterteil Gr.00; 160A

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdsoen 3P+N+E, 16A; 400V Mennekes IP68
6 Stück SCHUKO Steckdosen-; 16A, 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzuschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“
6 Stück leitungsschutzschalter 1P; 16A: 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P, 6A; 6kA „C“
für Heizung mit Thermostat

CE

Polycarbonat-Anschlußbox außerhalb des Fundamentes montiert hinter demontierbarer Edelstahlabdeckung. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.
Das Kabel H07RNF 5x50mm² vom Geräteträger zur Anschlußbox ist vormontiert.

Ringfundament zur Entwässerung unten offen. Für eine sichere Entwässerungsmöglichkeit ist bauseits Sorge zu tragen
Gesamtgewicht: Ca. 500KG

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

Versenkbare Energiesäule Typ SY1-06

Schachtdeckel wahlweise
Edelstahl massiv Typ SY1-06/A
oder:
Edelstahl füllbar Typ SY1-06/B

Ein und Ausfahren des Geräteträgers mit zum Lieferumfang gehörigem Adapter mit Akkuschrauber min. 14V möglich

Geräteträger aus Edelstahl Signalgelb lackiert

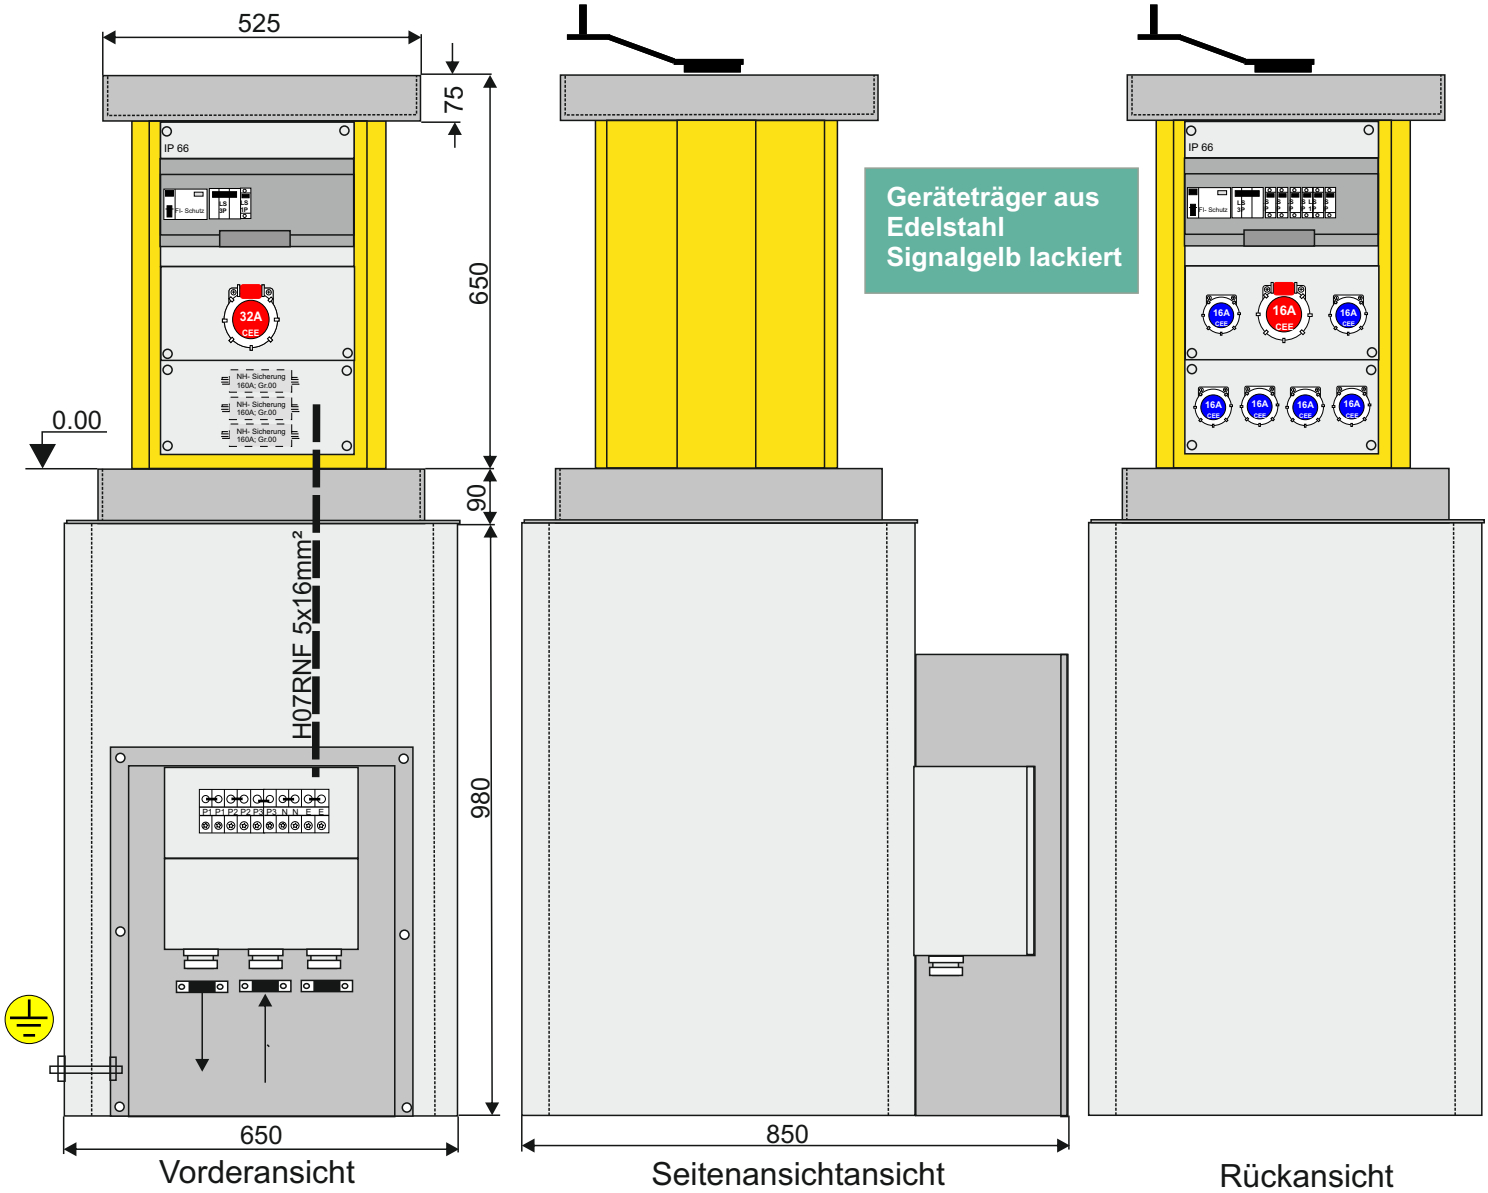

Bestückung Vorderseite

1 Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 32A, 400V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A SIEMENS SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“
1 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 6A, 6kA „C“
für Heizung mit Thermostat
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66
1 Stück NH-Sicherungsunterteil Gr.00, 160A

Bestückung Vorderseite

1Stück CEE-Steckdose 3P+N+E; 16A, 400V Mennekes IP68
6 Stück Schuko-Steckdosen; 16A, 230V Mennekes IP68
1 Stück Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens SIGRES
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“
6 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A: 6kA „C“
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

Polycarbonat-Anschlußbox außerhalb des Fundamentes montiert hinter demontierbarer Edelstahlabdeckung. Vorgerichtet zum Direktanschluß des Einspeisekabels.

Das Kabel H07RNF 5x16mm² vom Geräteträger zur Anschlußbox ist vormontiert.

Ringfundament zur Entwässerung unten offen Für eine sichere Entwässerungsmöglichkeit ist bauseits Sorge zu tragen

Gesamtgewicht: Ca. 500KG

SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de