


# Energie- Standsäule SY325-01

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber. Oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Unsichtbare Scharniere innenliegend


Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

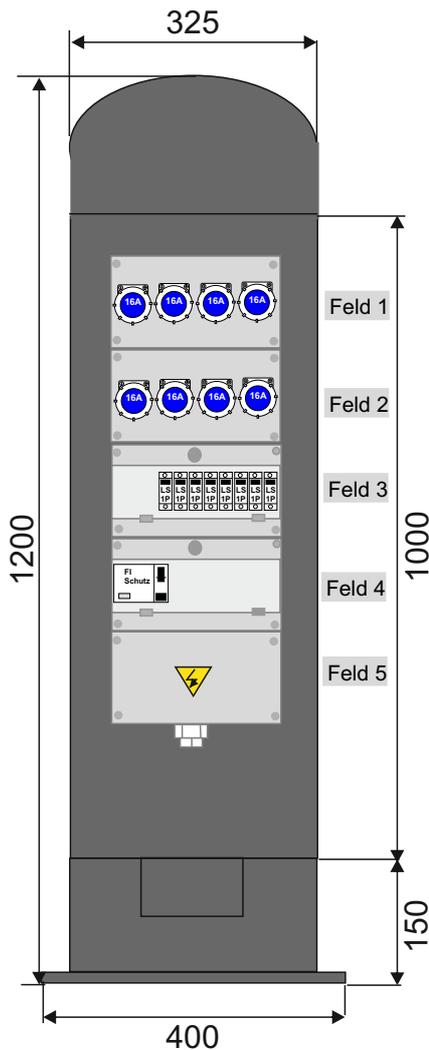

Ansicht Türe offen

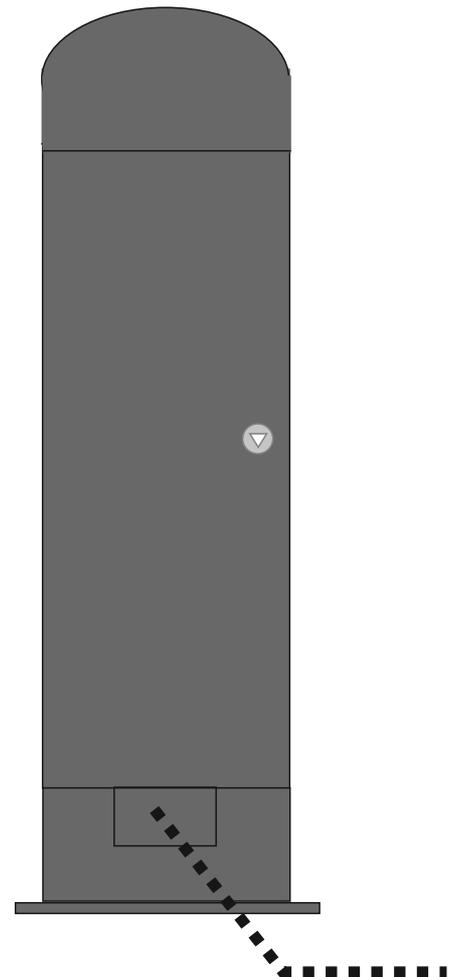

Ansicht Türe geschlossen

Feld 1 4 Stück SCHUKO- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 4 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

Feld 2 4 Stück SCHUKO- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 5 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschluß 5-polig

Feld 3 8 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

**SYTEG**

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de



# Energie- Standsäule SY325-02

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber. Oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

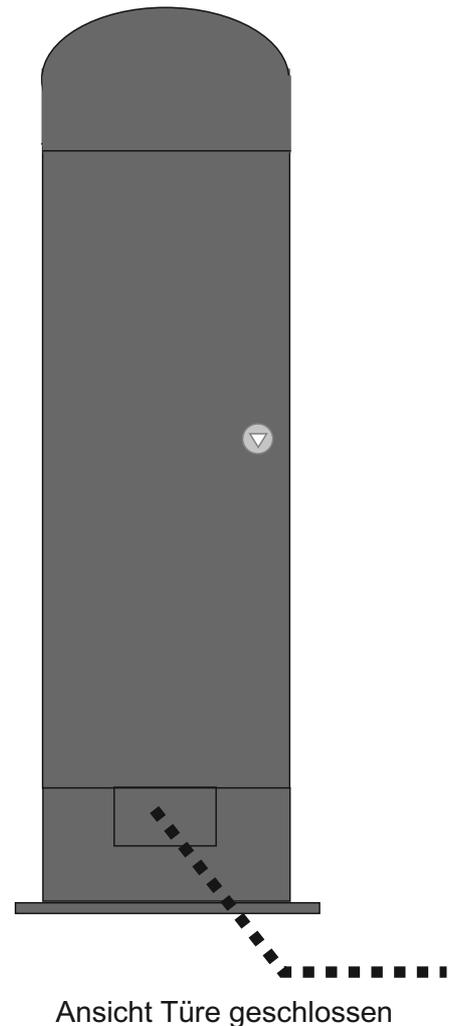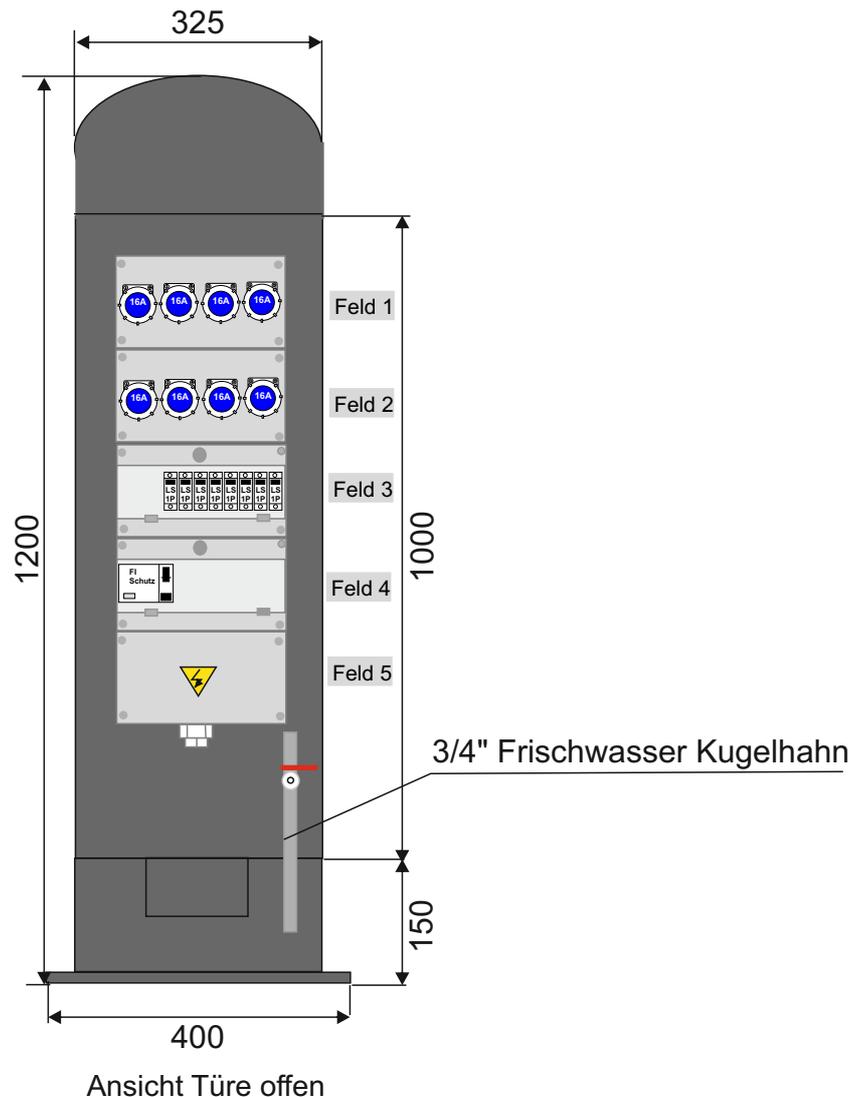

Feld 1 4 Stück SCHUKO- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 4 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

Feld 2 4 Stück SCHUKO- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 5 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschluß 5-polig

Feld 3 8 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

# SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de


# Energie- Standsäule SY325-03

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber. Oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Unsichtbare Scharniere innenliegend


Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

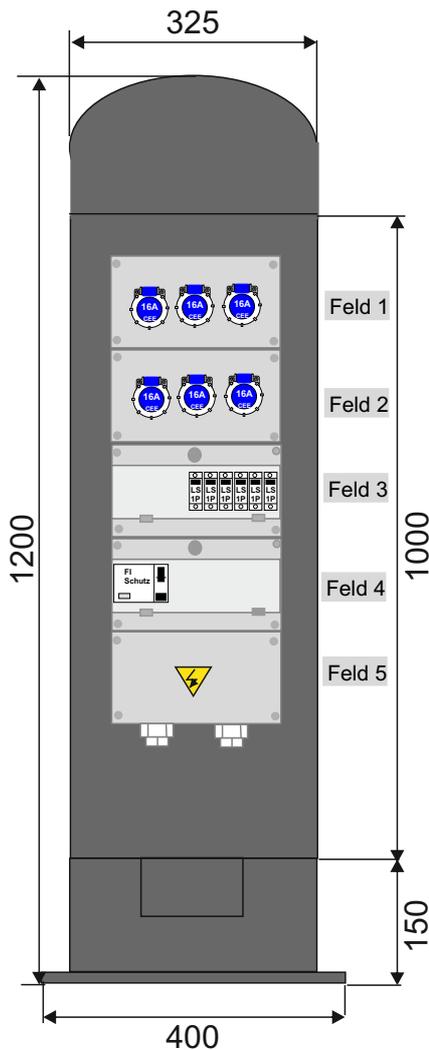

Ansicht Türe offen

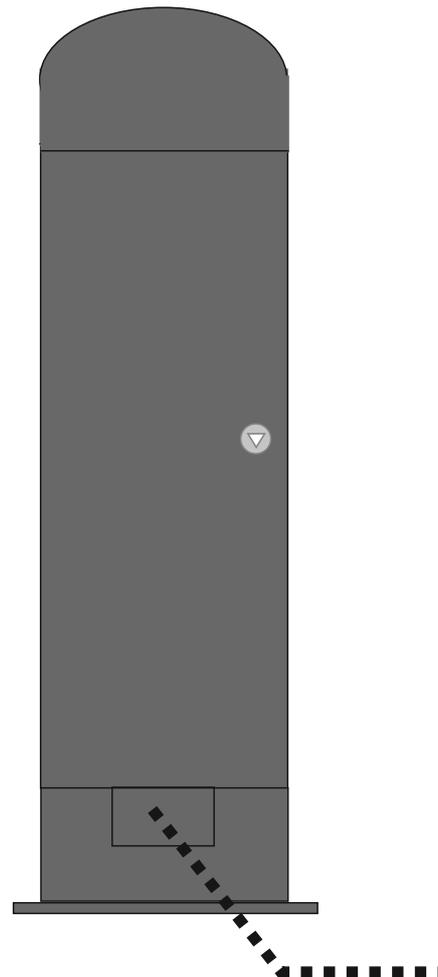

Ansicht Türe geschlossen

Feld 1 3 Stück CEE- Steckdosen 2P+E 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 4 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

Feld 2 3 Stück CEE- Steckdosen 2P+E 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 5 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschluß 5-polig

Feld 3 6 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

**SYTEG**

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de



# Energie- Standsäule SY325-04

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel oder Bartschlüssel und Vorreiber.  
Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Unsichtbare Scharniere innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

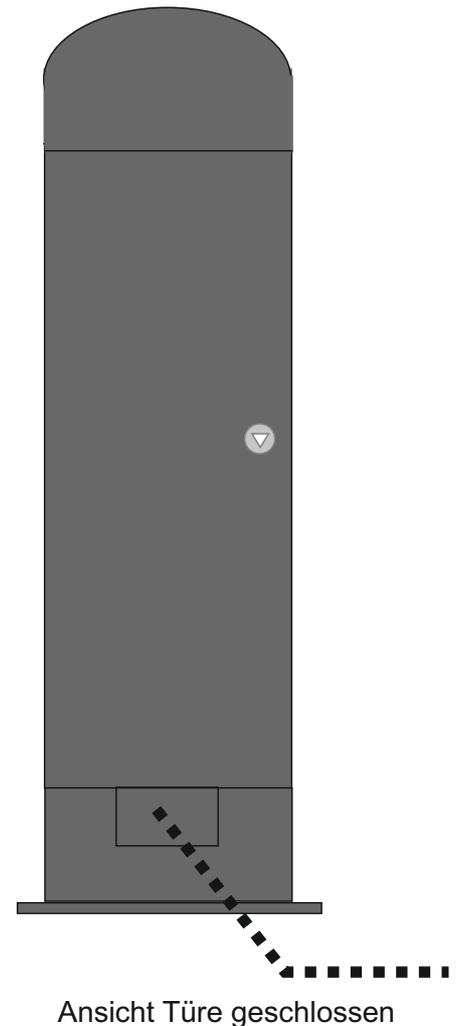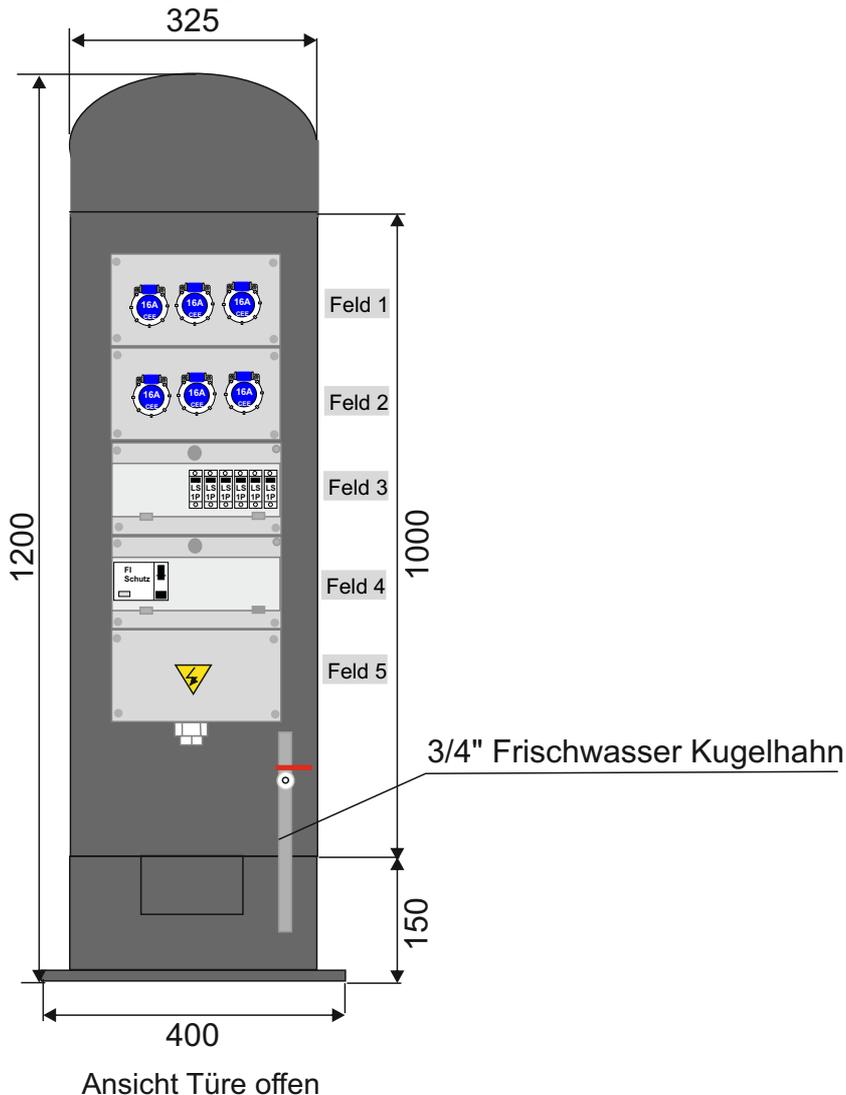

Feld 1 3 Stück CEE- Steckdosen 2P+E 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 4 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

Feld 2 3 Stück CEE- Steckdosen 2P+E 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 5 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschluß 5-polig


Feld 3 6 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

# SYTEG


SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

# Energie- Standsäule SY325-05

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel Profilschlüssel mit Vorreiber. Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Unsichtbare Scharniere innenliegend  
Gewicht: ca. 32Kg  
Edelstahl 1.43.01 anthrazitgrau beschichtet.

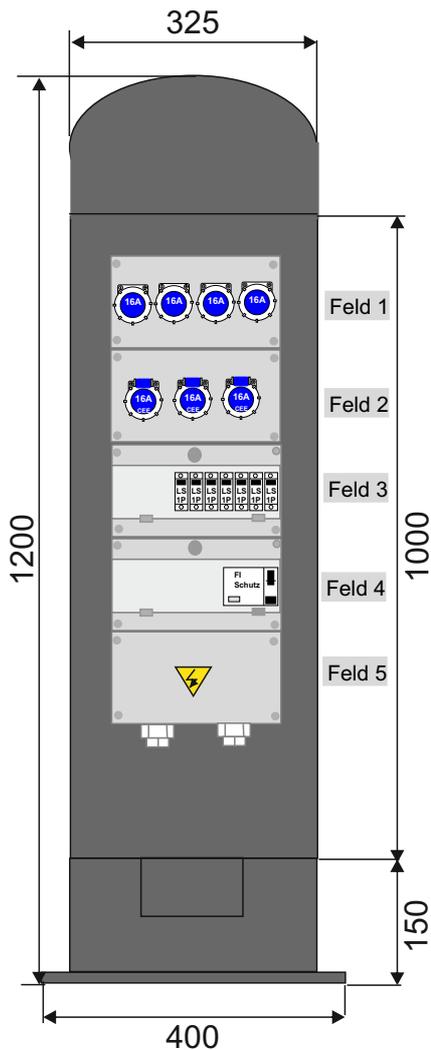

Ansicht Türe offen

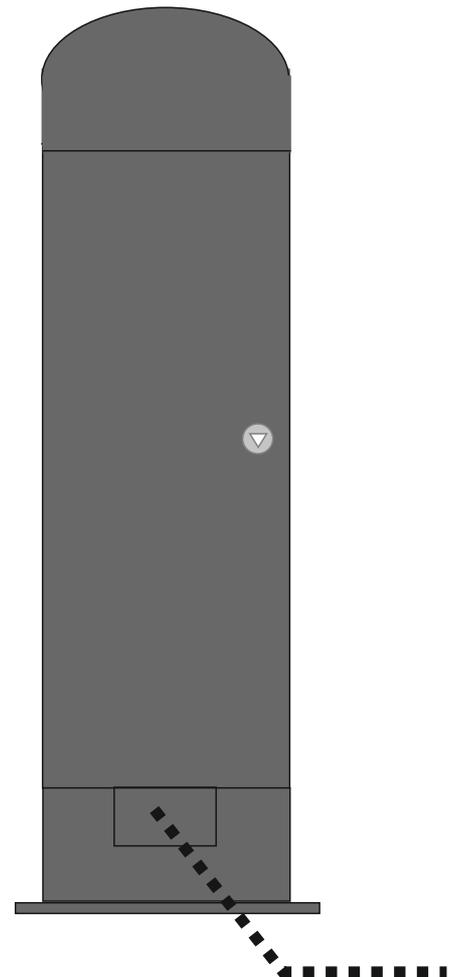

Ansicht Türe geschlossen

Feld 1 4 Stück SCHUKO- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 4 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P, 40A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

Feld 2 3 Stück CEE- Steckdosen 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 5 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschluß 5-polig

Feld 3 7 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

**SYTEG**

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de


# Energie- Standsäule SY325-06

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel und Vorreiber. Oder mittels Profilschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.

Gewicht: ca. 32Kg

**Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.**

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

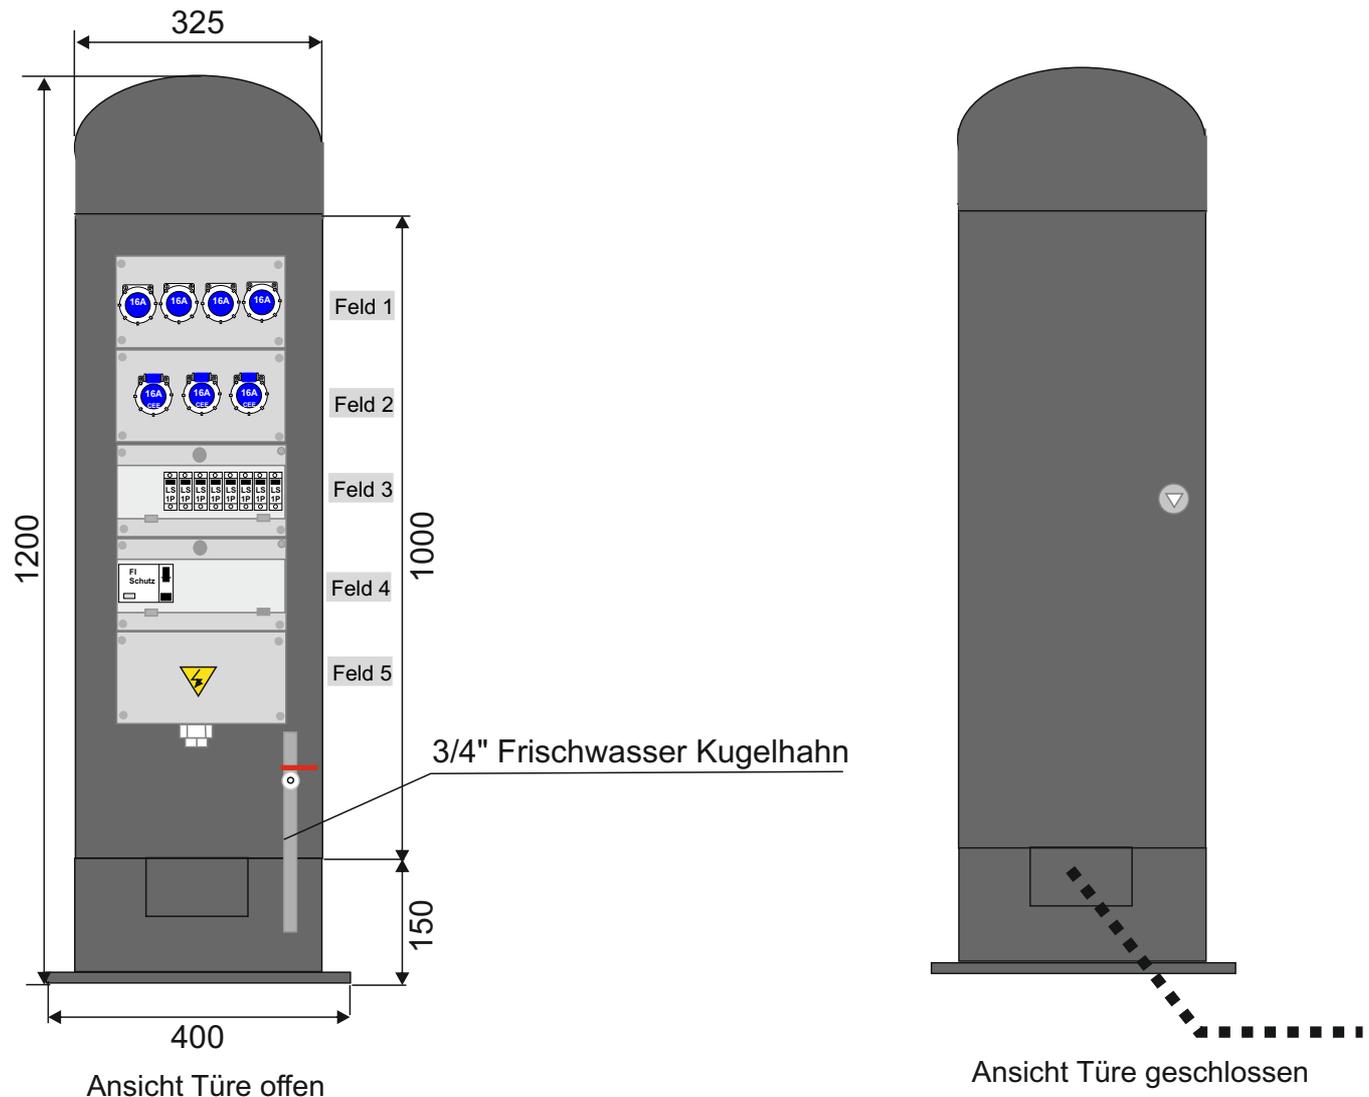

**Feld 1** 4 Stück SCHUKO- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP44

**Feld 4** 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

**Feld 2** 3 Stück CEE- Steckdosen 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP44

**Feld 5** 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschluß 5-polig

**Feld 3** 7 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

# SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de


# Energie- Standsäule SY325-07

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel oder Bartschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Scharniere innenliegend


Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

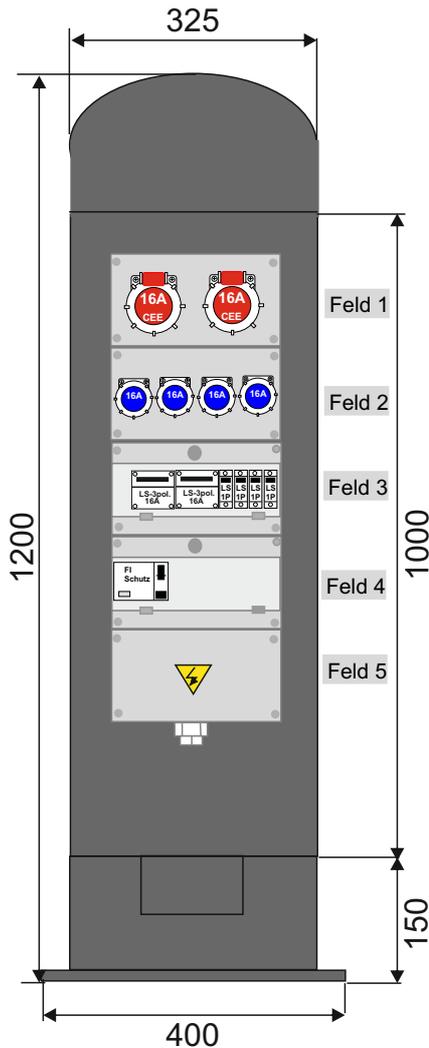

Ansicht Türe offen

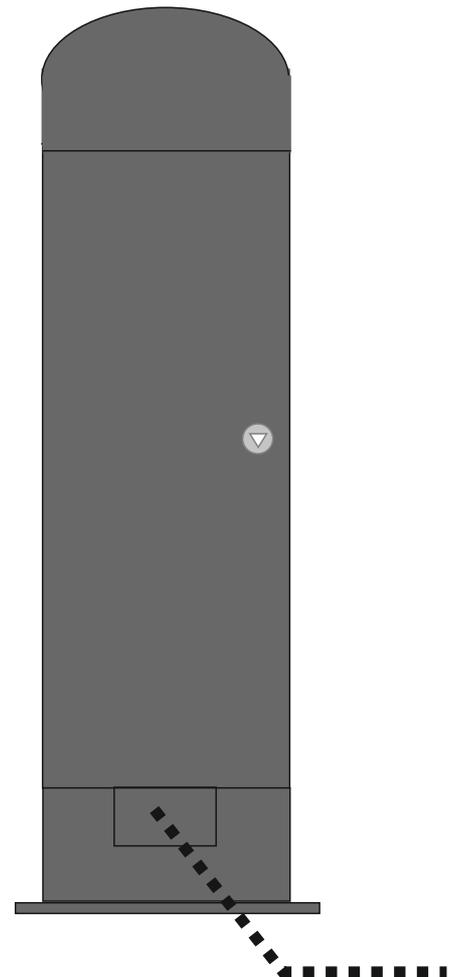

Ansicht Türe geschlossen

Feld 1 2 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 16A; 400V Mennekes IP44

Feld 4

1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

Feld 2 4 Stück SCHUKO Steckdosen ; 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 5

1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschuß 5-polig

Feld 3 4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

# SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de



# Energie- Standsäule SY325-08

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel oder Bartschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Unsichtbare Scharniere innenliegend

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

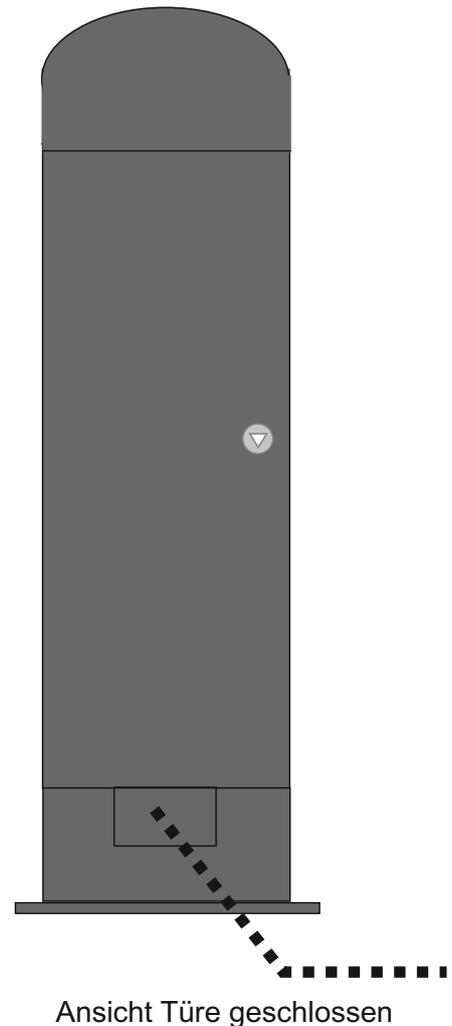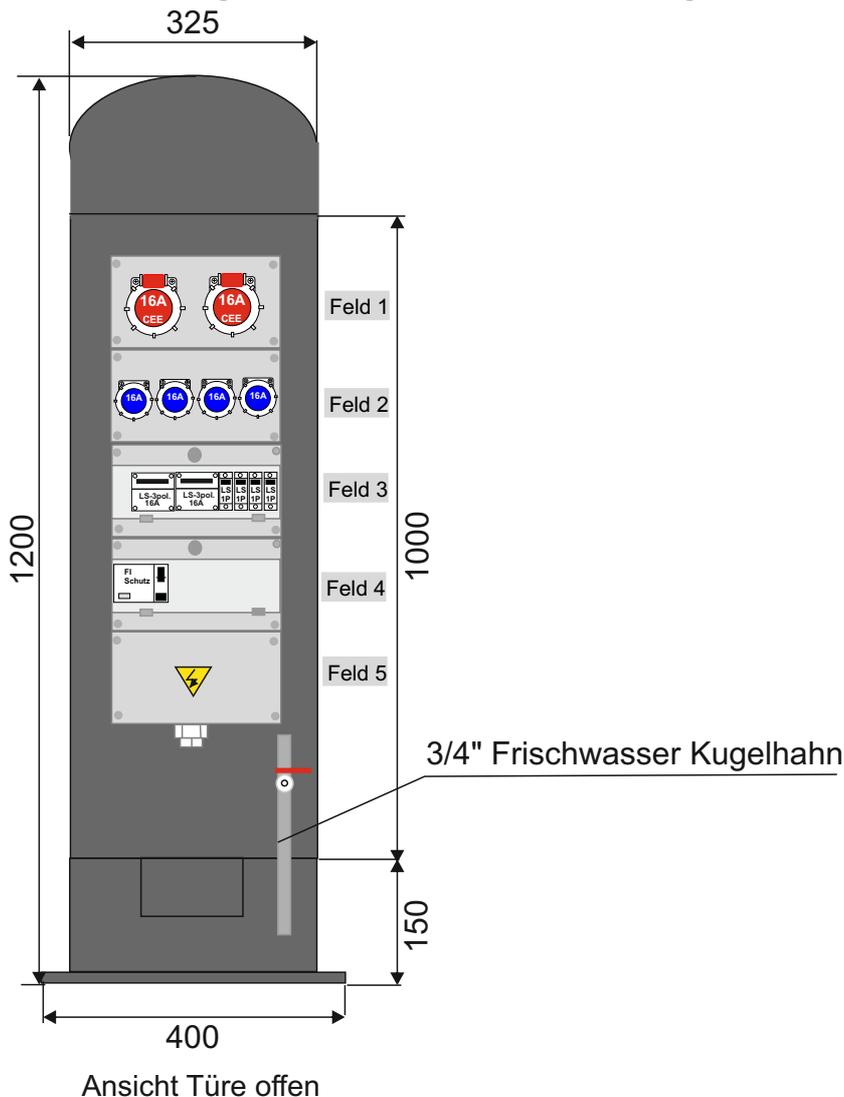

Feld 1 2 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 16A; 400V Mennekes IP44

Feld 4 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

Feld 2 4 Stück SCHUKO Steckdosen ; 16A; 230V Mennekes IP44

Feld 5 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschuß 5-polig

Feld 3 4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

**SYTEG**

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de


# Energie- Standsäule SY325-09

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel oder Bartschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder. Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend. Unsichtbare Scharniere innenliegend


Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

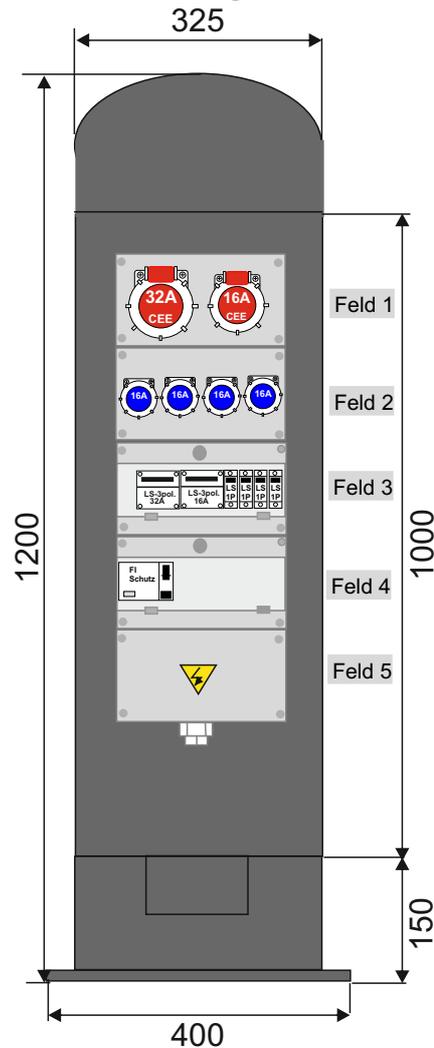

Ansicht Türe offen

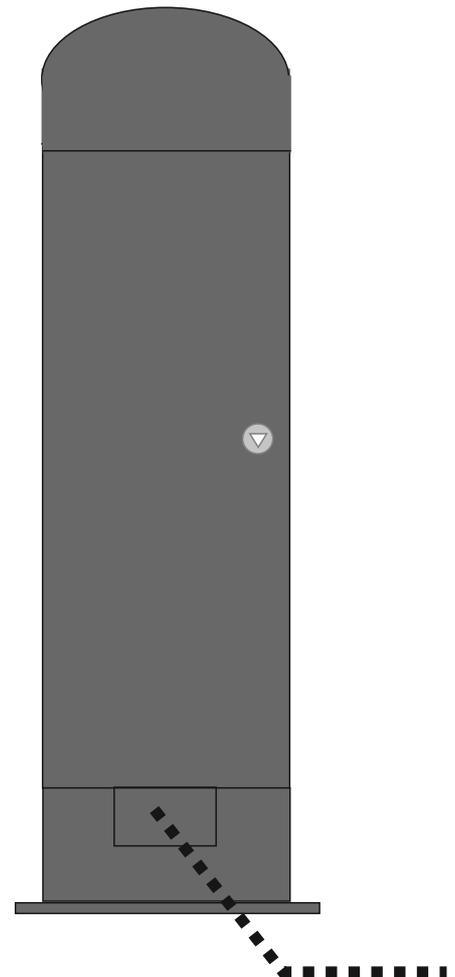

Ansicht Türe geschlossen

**Feld 1** 1 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 16A; 400V Mennekes IP44  
1 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 32A; 400V Mennekes IP44

**Feld 4** 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

**Feld 2** 4 Stück SCHUKO Steckdosen ; 16A; 230V Mennekes IP44

**Feld 5** 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschuß 5-polig

**Feld 3** 4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“  
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

# Energie- Standsäule SY325-10



Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung wahlweise mittels Dreikantschlüssel oder Bartschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Unsichtbare Scharniere innenliegend



Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

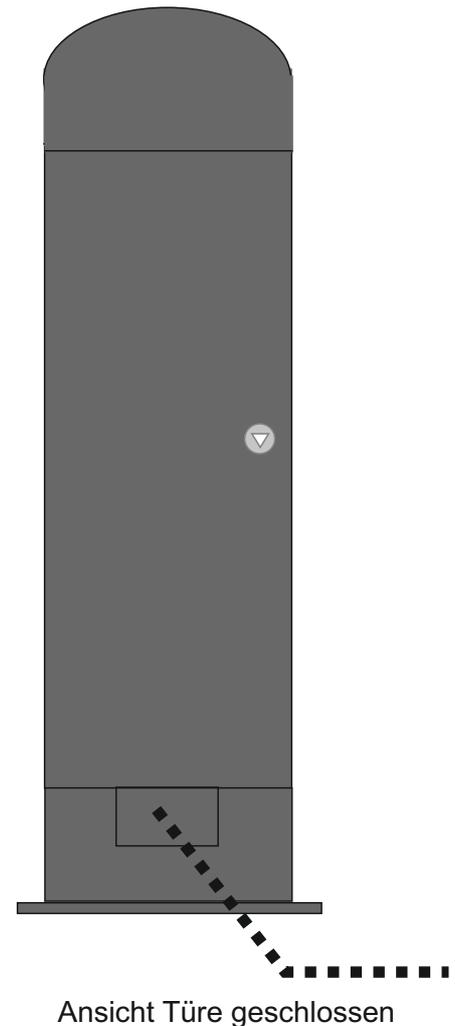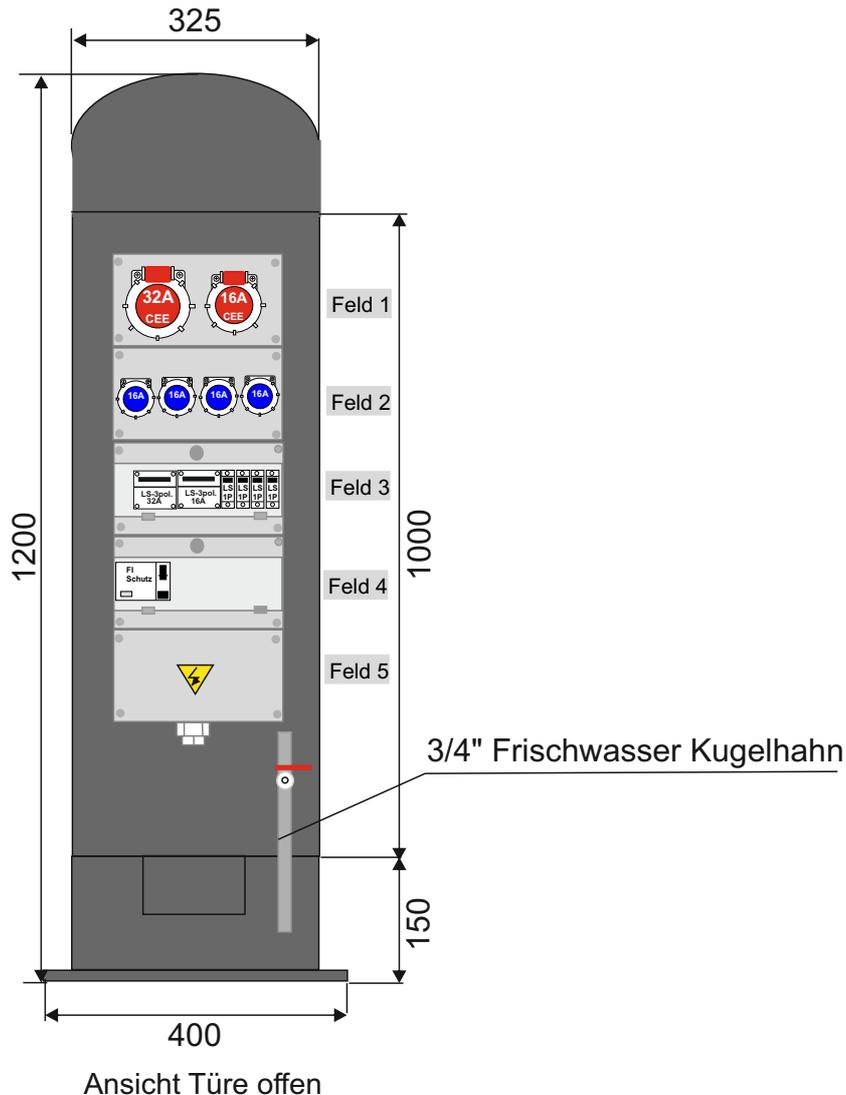

**Feld 1** 1 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 16A; 400V Mennekes Ip44  
1 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 32A; 400V Mennekes Ip44

**Feld 4** 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

**Feld 2** 4 Stück SCHUKO Steckdosen ; 16A; 230V Mennekes IP44

**Feld 5** 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschuß 5-polig

**Feld 3** 4 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“  
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung

# SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

# Energie- Standsäule SY325-11

Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel oder Bartschlüssel und Vorreiber.(Kein Halbzylinder)


Scharniere innenliegend

Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.


Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich.

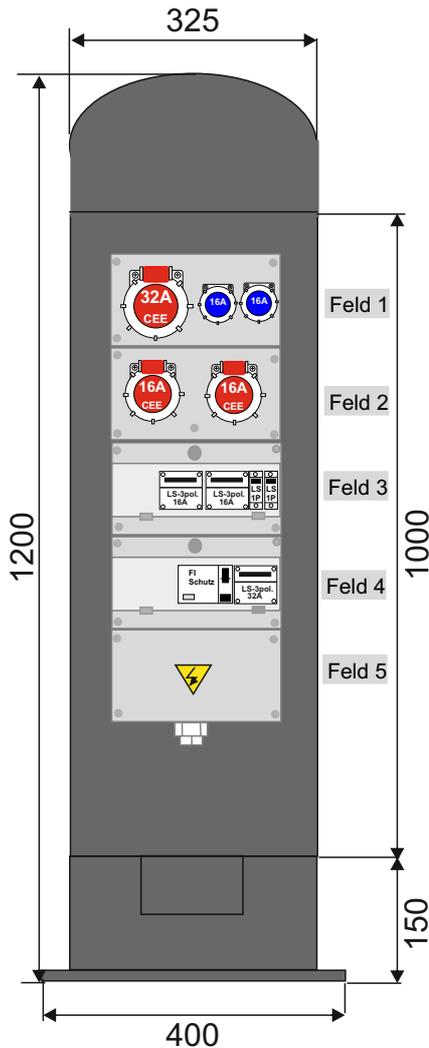

Ansicht Türe offen

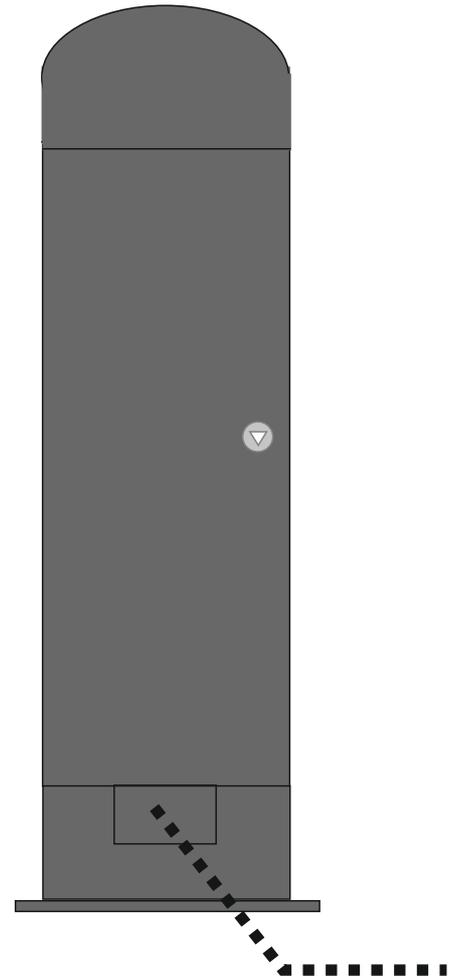

Ansicht Türe geschlossen

**Feld 1** 1 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 32A; 400V Mennekes IP44  
2 Stück SCHUKO Steckdosen ; 16A; 230V Mennekes IP44

**Feld 4** 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55

**Feld 2** 2 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 16A; 400V Mennekes IP44

**Feld 5** 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschuß 5-polig

**Feld 3** 2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de

# Energie- Standsäule SY325-12


Frontseitig mit Türe die auch bei eingesteckten Abgangskabeln verschließbar ist. Verriegelung mittels Dreikantschlüssel oder Bartschlüssel und Vorreiber. Kein Halbzylinder  
Unsichtbare Bodenverschraubung, innenliegend.  
Scharniere unsichtbar innenliegend




Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl(AISI304; 1.4301) anthrazitgrau beschichtet.

Sonderfarben gemäß RAL Farbkarte sind möglich

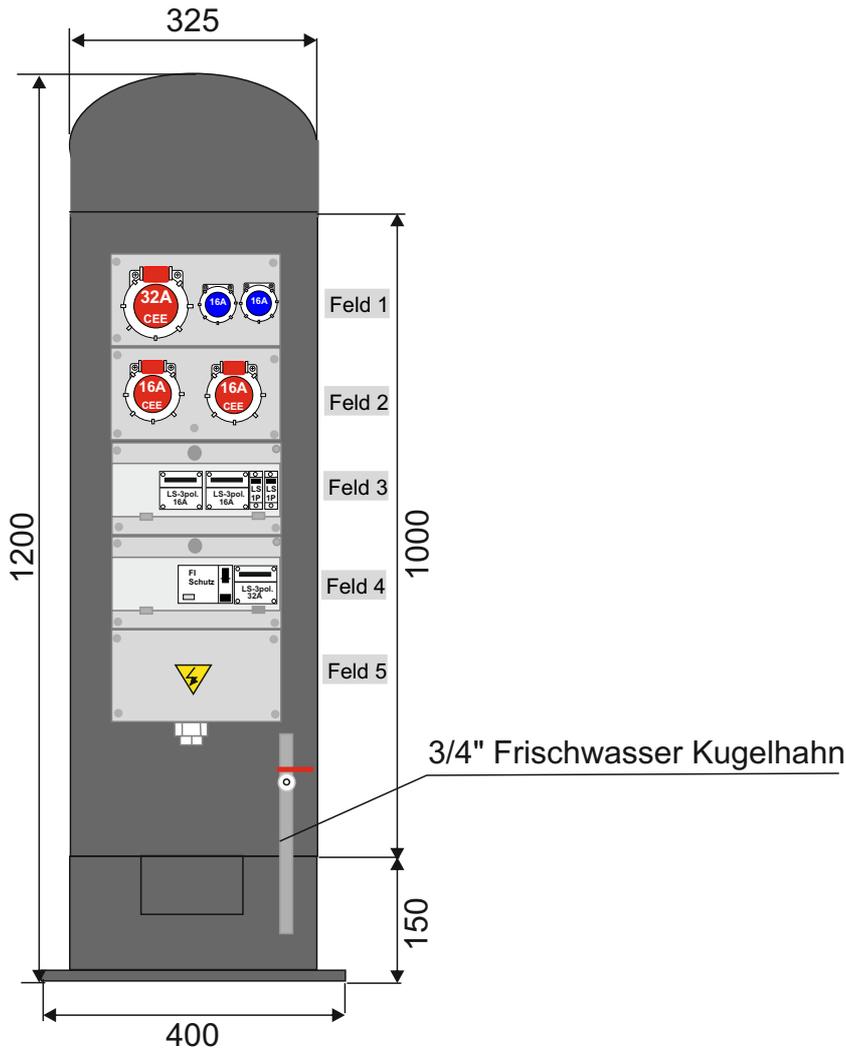

Ansicht Türe offen

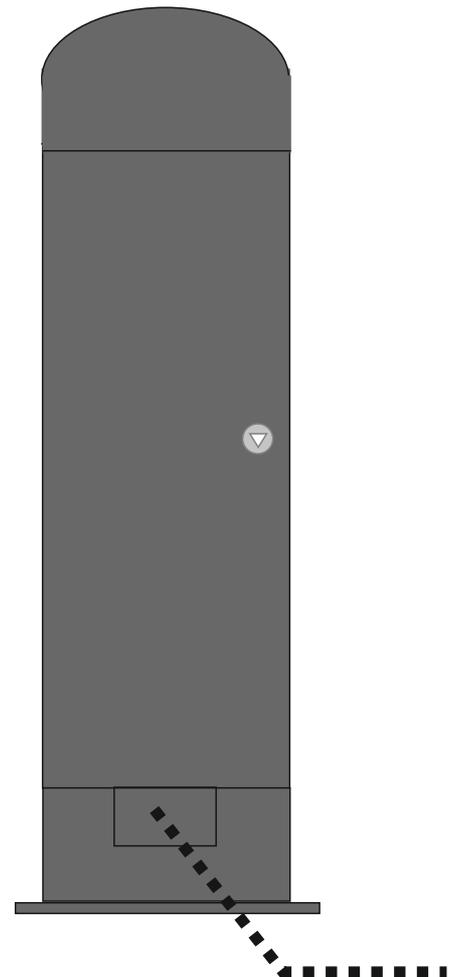

Ansicht Türe geschlossen

**Feld 1** 1 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 32A; 400V Mennekes Ip44  
2 Stück SCHUKO Steckdosen ; 16A; 230V Mennekes IP44

**Feld 4** 1 Stück Fi- Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A  
1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung Ip55

**Feld 2** 2 Stück CEE- Steckdosen 3P+N+E 16A; 400V Mennekes Ip44

**Feld 5** 1 Stück Kabelanschlußbox mit Reihenklemme  
Anschluß 5-polig

**Feld 3** 2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“  
2 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA „C“  
Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP55



SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach  
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120  
Info@SYTEG.de: www.SYTEG.de